



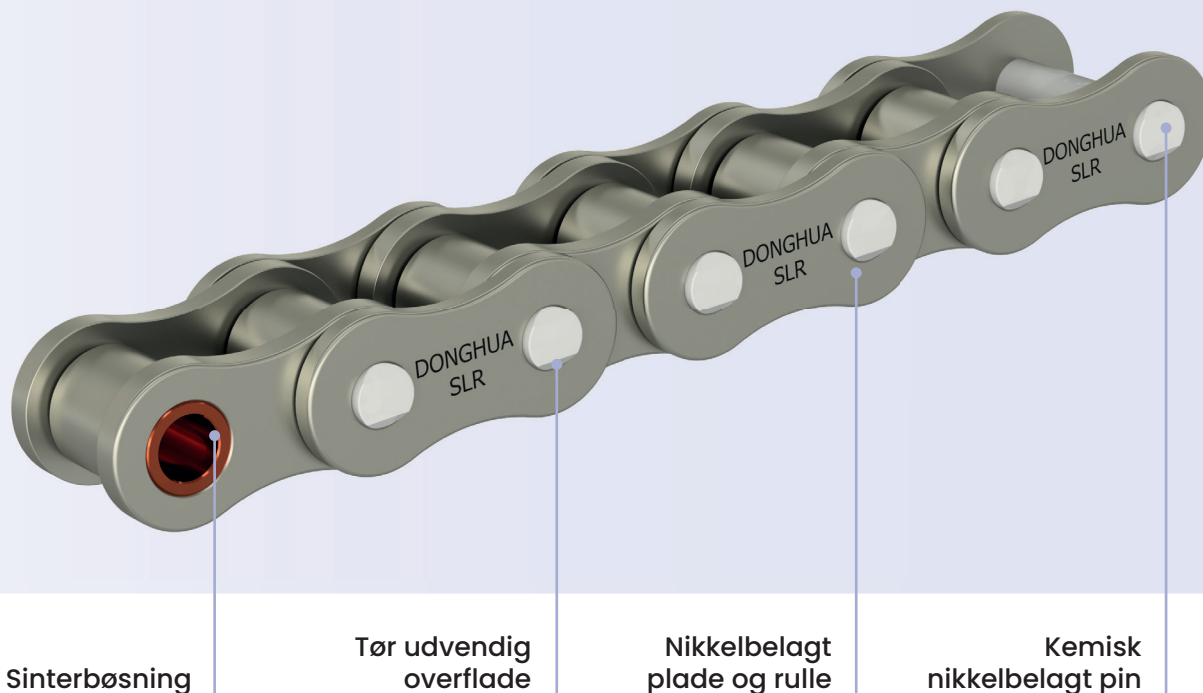

SLR (Selvsmørende Rullekæde)

Donghua SLR rullekæder er designet til applikationer, hvor der ikke kræves vedligeholdelse. Denne højtydende kæde er nikkelbelagt for korrosionsbestandighed. Pinden er kemisk Nikkelbelagt ($\pm 1000\text{HV}$) for forbedret levetid. Den vigtigste innovation ligger i de olieimpregnerede sinterede stålhylstre, som sikrer kontinuerlig smøring under drift. Denne innovation gør det til en ren og tør løsning. Donghua SLR kæder er ideelle til lette og lavhastighedsapplikationer.


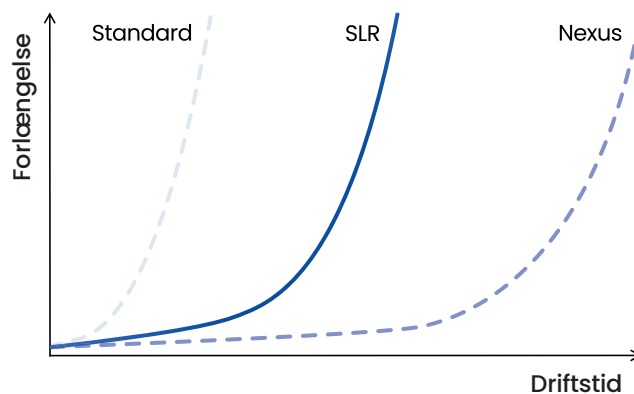


Tekniske specifikationer

- Nikkelbelagte plader og ruller
- Trækstyrken er cirka 85% af standard kulstofstål kæden
- Kemisk nikkelbelagte pinde ($\pm 1000\text{HV}$)
- Oliemættede sinterbøsninger
- Til anvendelser med hastigheder op til 2 m/s uden genfedtning
- Udvidet bøsning forhindrer indtrængen af snavs og fremmedlegemer
- Ren håndtering, forhindrer forurening af det transporterede produkt
- Temperaturområde: -30 til $120\text{ }^{\circ}\text{C}$

Industrier

- Elektrisk industri
- Emballageindustri
- Papirindustri
- Tekstilindustri
- Bilindustri

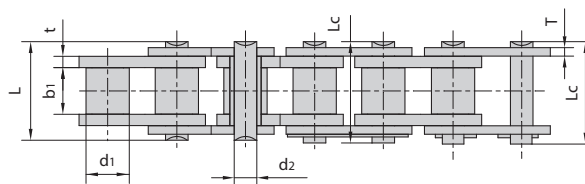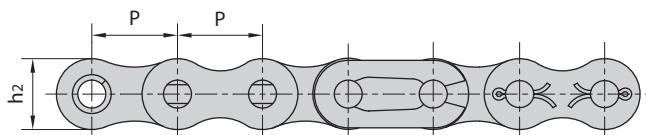

Donghua kæde nr.	Deling	Rulle diameter	Bredde mellem indvendige plader	Pin diameter	Pin længde		Indvendig pladedybde	Pladetyk- kelse	Trækstyrke	Vægt per meter
									Ifølge ISO 606	
P	d1 maks	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	F min	q	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
BS-Simplex										
#06B-1 SLR	9,525	6,35	5,72	3,28	13,15	14,10	8,20	1,30	8,90	0,41
08B-1 SLR	12.700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60	17,80	0,69
10B-1 SLR	15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70	22,40	0,93
12B-1 SLR	19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	1,85	28,90	1,15
16B-1 SLR	25.400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15/3,1	60,00	2,71
20B-1 SLR	31.750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,5/3,5	95,00	3,70
24B-1 SLR	38.100	25,40	25,40	14,63	53,40	57,80	33,20	6,0/4,8	160,00	7,10
28B-1 SLR	44.450	27,94	30,99	15,90	65,10	69,50	36,70	7,5/6,0	200,00	8,50
32B-1 SLR	50,800	29,21	30,99	17,81	66,00	71,00	42,00	7,0/6,0	250,00	10,25
ANSI-Simplex										
40-1 SLR	12.700	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50	14,10	0,62
50-1 SLR	15.870	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,09	2,03	22,20	1,02
60-1 SLR	19.050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	31,80	1,65
80-1 SLR	25,400	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25	56,70	2,60
100-1 SLR	31.750	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	88,50	3,94
120-1 SLR	38.100	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	127,00	5,62
140-1 SLR	44.450	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	41,00	5,60	172,40	7,50
160-1 SLR	50.800	28,58	31,55	14,27	64,80	69,60	47,80	6,40	226,80	10,10

#Lige sideplader



A
Udvendig led



B
Indvendig led



C
Dobbelt forkrøbbet
led



E
Samleled med
fjederlås



L
Enkelt forkrøbbet
led



S
Samleled med split

Info

- Duplex- og Triplex-kæder i alle størrelser
- Dobbelt pitch transportkæder efter forespørgsel
- Medbringere og forlænget pin efter forespørgsel
- Kæder med lige sideplader
- Forskellige størrelser efter tilgængelig

Kontakt

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

