
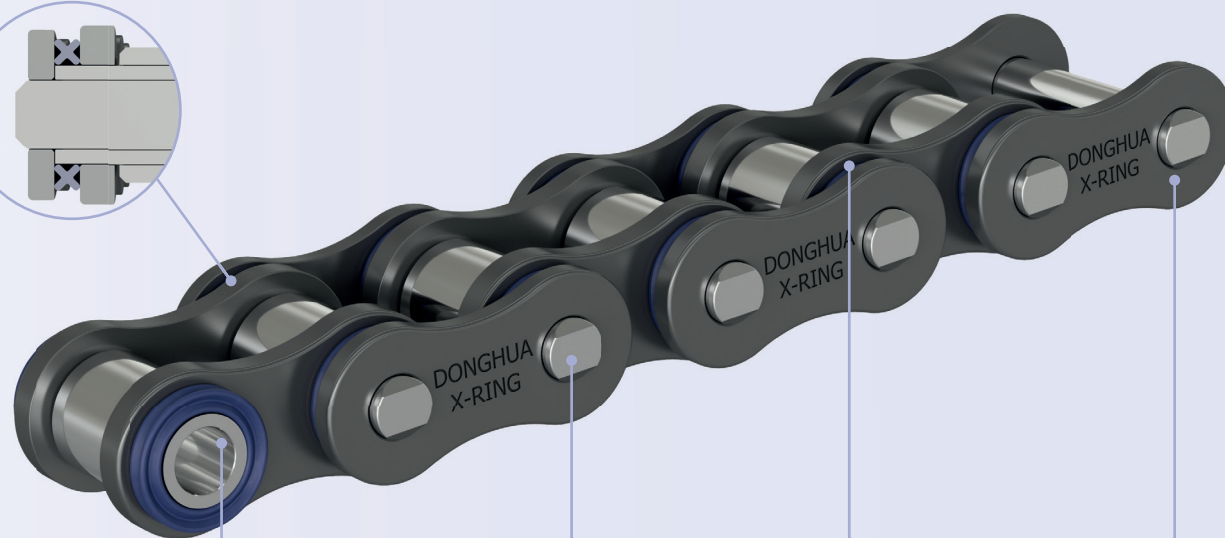




Integreret
smøremiddel


Speciel pin

Forseglet
nåleforing

Anvendelser
i krævende
miljøer

X-Ring

X-Ring kæden er designet til højhastigheds, vedligeholdelsesfri ydeevne i støvede og krævende miljøer. Pinbøsningen er forseglet af en X-ring placeret mellem de indre og ydre plader. Dette holder støv og forurening uden for pinbøsningen samtidig med, at smøringen bevares indeni, hvilket sikrer langvarig ydeevne. Som en videreudvikling af O-Ringen giver X-Ringen en dobbelt forseglings-effekt, der forbliver effektiv over tid. Kombineret med en speciel pin minimerer den friktion for optimal ydeevne.


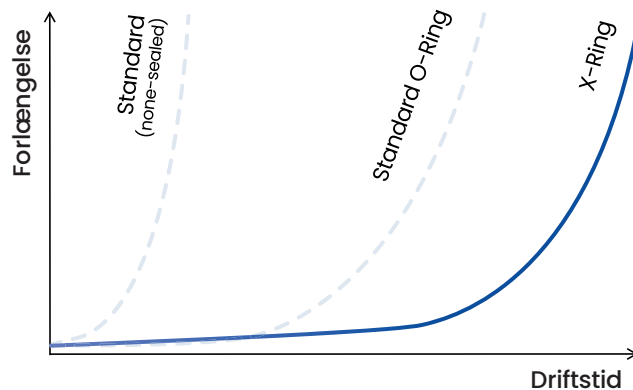


Tekniske specifikationer

- X-Ring materiale er FPM (Viton)
- Vedligeholdelsesfri
- Forseglet pin bøsning
- Holdbar i barske miljøapplikationer (jord, sand, støv)
- Reduceret friktion på grund af speciel pin overflade og X-formet ring
- Ekstremt lavt energiforbrug
- Ekstremt lang levetid
- Eget til applikationer med høj kædehastighed
- Temperaturområde: -10 til 120 °C
- Speciel smøring (DH-4)

Industrier

- Motorcykelindustri
- Landbrugsmaskiner
- Byggematerialeindustri
- Glas- og keramikindustri
- Emballageindustri

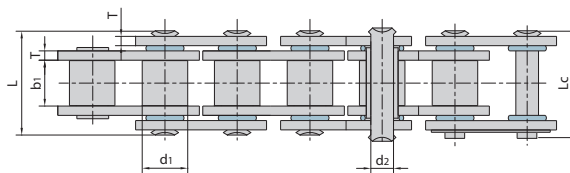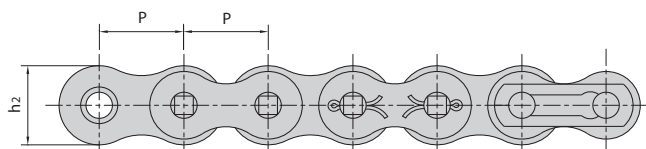

Donghua kæde nr.	Deling	Rulle diameter	Bredde mellem indvendige plader	Pin diameter	Pin længde		Indvendig pladedyb- de	Pladetyk- kelse	Trækstyrke			Vægt per meter
									Ifølge ISO	Ifølge Donghua	F Gen- nemsnit	
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T maks	F min	F min	F Gen- nemsnit	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kN	kg/m
ANSI-Simplex												
40-1 XR	12,700	7,95	7,85	3,96	18,30	17,80	12,00	1,50	14,10	14,10	17,50	0,67
50-1 XR	15,870	10,16	9,40	5,08	23,10	22,20	15,09	2,03	22,20	22,20	29,40	1,19
60-1 XR	19,050	11,91	12,57	5,94	28,50	27,70	18,00	2,42	31,80	31,80	41,50	1,62
80-1 XR	25,400	15,88	15,75	7,92	35,60	35,00	24,00	3,25	56,70	56,70	69,40	2,70
100-1 XR	31,750	19,05	18,90	9,53	43,30	44,70	30,00	4,00	88,50	88,50	109,20	3,91
Worksnorm												
520	15,875	10,20	6,25	5,09	20,10	21,10	15,09	2,03	-	28,00	29,40	1,00
520H	15,875	10,16	6,25	5,24	21,52	22,92	15,09	2,42	-	30,00	31,50	1,28
525	15,875	10,20	7,85	5,09	21,70	22,70	15,09	2,03	-	26,50	27,80	1,07
525H	15,875	10,16	7,95	5,30	23,10	24,50	15,09	2,42	-	26,50	27,80	1,44
525SH	15,875	10,30	7,85	5,39	23,26	-	15,00	2,42	-	38,25	40,20	1,20
530H	15,875	10,16	9,53	5,24	24,80	26,20	15,09	2,42	-	29,00	30,50	1,39
530SH	15,875	10,30	9,40	5,39	24,91	-	15,00	2,42	-	38,25	40,20	1,27



A
Udvendig led



B
Indvendig led



E
Samleled med fjederlås



S
Samleled med split

Info

- Duplex- og Triplex-kæder i alle størrelser
- Dobbelt pitch transportkæder efter forespørgsel
- Kæder med lige sideplader
- Forskellige størrelser efter tilgængelig
- Medbringere fås efter forespørgsel

Kontakt

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

