


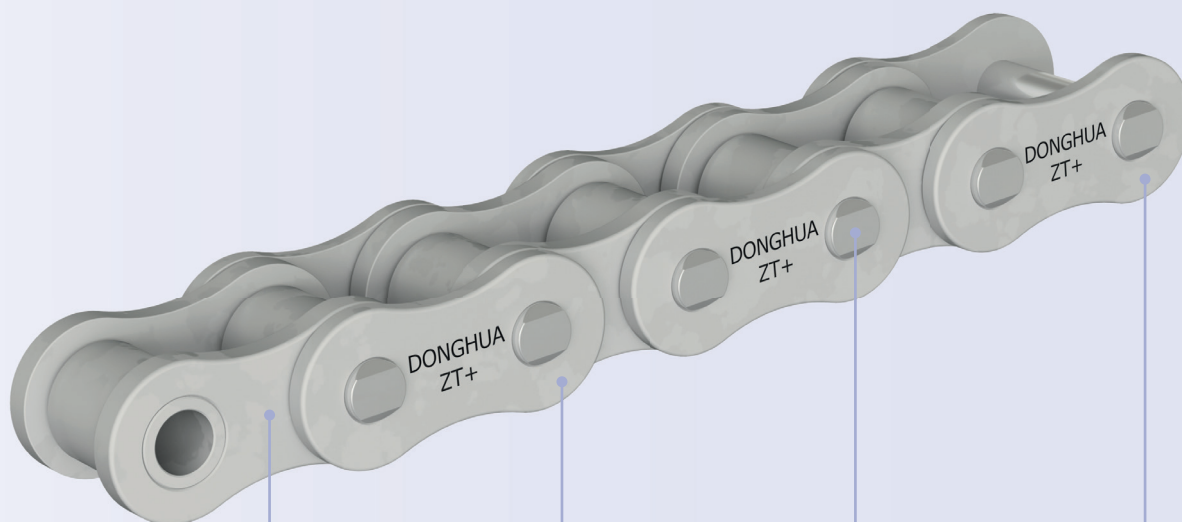

Powłoka z alu-
cynku



Części poddane
obróbce
strumieniowo-
ścierniej

Chemiczne
niklowane
sworznie

Niezwykłe długa
odporność na
korozję

ZT+ (Zin-Tek)

łańcuchy ZT+ oferują wszystkie zalety łańcuchów ZT, z dodatkową odpornością na zużycie zapewnianą przez chemiczne Niklowane sworznie o twardości powierzchniowej ± 1000 HV. Te łańcuchy są idealne do zastosowań o dużym obciążeniu, zapewniając doskonałą trwałość i ochronę przed korozją w najtrudniejszych warunkach. Idealne do wymagających zastosowań na zewnątrz i w przemyśle.

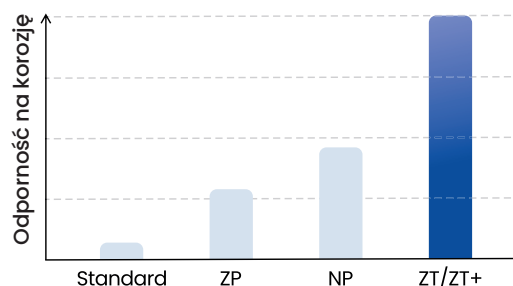
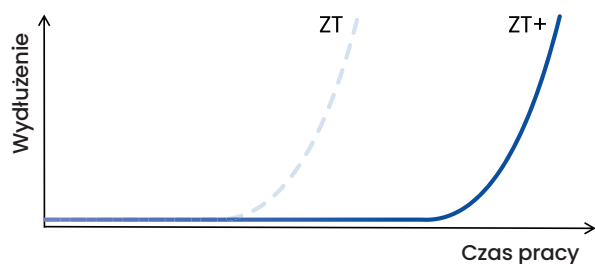


Najważniejsze cechy techniczne

- Odporność na korozję po 1000 godzinach testu w mgiełce solnej
- Brak redukcji maksymalnych dopuszczalnych obciążeń roboczych i wytrzymałościowych
- Niskie tarcie i wysoka odporność na zużycie dzięki chemicznie niklowanym sworzniom
- Wyjątkowa odporność na wilgotne i słono-wilgotne środowiska
- Odporność chemiczna na różne kwasy i zasady
- Wysoka katodowa ochrona przed korozją bez ryzyka kruchości wodorowej
- Wolny od chromu sześciowartościowego VI
- Nowy ZT zastąpi poprzednie łańcuchy powlekane DR
- Standardowe wstępne smarowanie DH-1 (zakres temperatur od -5 do 80 °C)
- Samoistnie odnawiająca się warstwa antykorozyjna
- Alternatywne smary dostępne na specjalne zamówienie

Przemysły

- Przetwórstwo żywności (bez kontaktu)
- Przemysł opakowaniowy
- Ekstremalne zastosowania na zewnątrz
- Przemysł drzewny
- Recykling
- Sortowanie owoców i warzyw
- Konserwowanie
- Rolnictwo
- Zakurzone środowiska

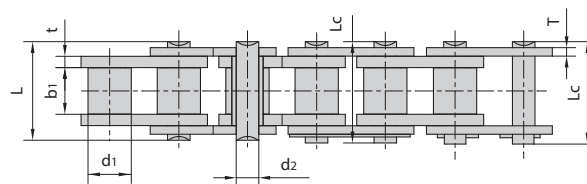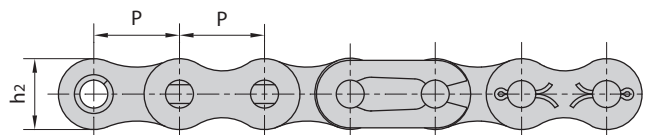

Numer łańcucha Donghua									Wytrzymałość na rozciąganie			
	Skok	Średnica rolki	Szerokość między wewnętrznymi płytami	Średnica sworznia	Długość sworznia	Wysokość wewnętrznej płyty	Grubość płyty	Zgodnie z normą ISO 606	Zgodnie z Donghua		Waga na metr	
								F min	F min	F Average		
P	d1 max	b1	min	d2 max	L max	Le max	h2 max	t/T max	F min	F min	F Average	q
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kN	kg/m
BS-Simplex												
#06B-1 ZT+	9,525	6,35	5,72	3,28	13,15	14,10	8,20	1,30	9,00	9,40	10,40	0,41
08B-1 ZT+	12,700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60	18,00	18,0	19,40	0,69
10B-1 ZT+	15 875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70	22,40	24,80	27,50	0,93
12B-1 ZT+	19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	1,85	29,00	29,00	32,20	1,15
16B-1 ZT+	25 400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15/3,1	60,00	69,40	77,10	2,71
20B-1 ZT+	31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,5/3,5	95,00	101,50	112,80	3,70
24B-1 ZT+	38,100	25,40	25,40	14,63	53,40	57,80	33,20	6,0/4,8	160,00	160,20	178,00	7,10
28B-1 ZT+	44 450	27,94	30,99	15,90	65,10	69,50	36,70	7,5/6,0	200,00	212,80	236,40	8,50
32B-1 ZT+	50 800	29,21	30,99	17,81	66,00	71,00	42,00	7,0/6,0	250,00	250,00	277,50	10,25
40B-1 ZT+	63 500	39,37	38,10	22,89	82,20	89,20	52,96	8,50/8,0	355,00	355,00	394,00	16,35
28BZT	44,450	27,94	30,99	15,90	65,10	69,50	36,70	7,5/6,0	200,00	212,80	236,40	8,50
ANSI-Simplex												
40-1 ZT+	12,700	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50	14,10	16,70	18,60	0,62
50-1 ZT+	15 870	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,09	2,03	22,20	28,20	31,30	1,02
60-1 ZT+	19,050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	31,80	38,90	43,20	1,50
80-1 ZT+	25,400	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25	56,70	66,90	74,30	2,60
100-1 ZT+	31 750	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	88,50	96,80	107,60	3,91
120-1 ZT+	38,100	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	127,00	146,80	163,10	5,62
140-1 ZT+	44,450	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	41,00	5,60	172,40	200,30	222,50	7,50

*Łańcuch tulejkowy: d1 w tabeli oznacza zewnętrzną średnicę tulei

#Proste boczne płytki



A
Zewnętrzny link



B
Link wewnętrzny



C
Podwójne przesunięcie ogniwa



E
Sprężyna łącząca



L
Pojedyncze przesunięcie łącząca



S
Sworzень łączący

Notatki

- Łańcuchy Duplex i Triplex dostępne we wszystkich rozmiarach
- Łańcuchy przenośnikowe o podwójnym skoku dostępne na życzenie
- Zabieraki i wystające sworznie dostępne na życzenie
- Dostępne są łańcuchy z prostymi płytkami bocznymi
- Różne rozmiary dostępne na życzenie

Kontakt

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

