


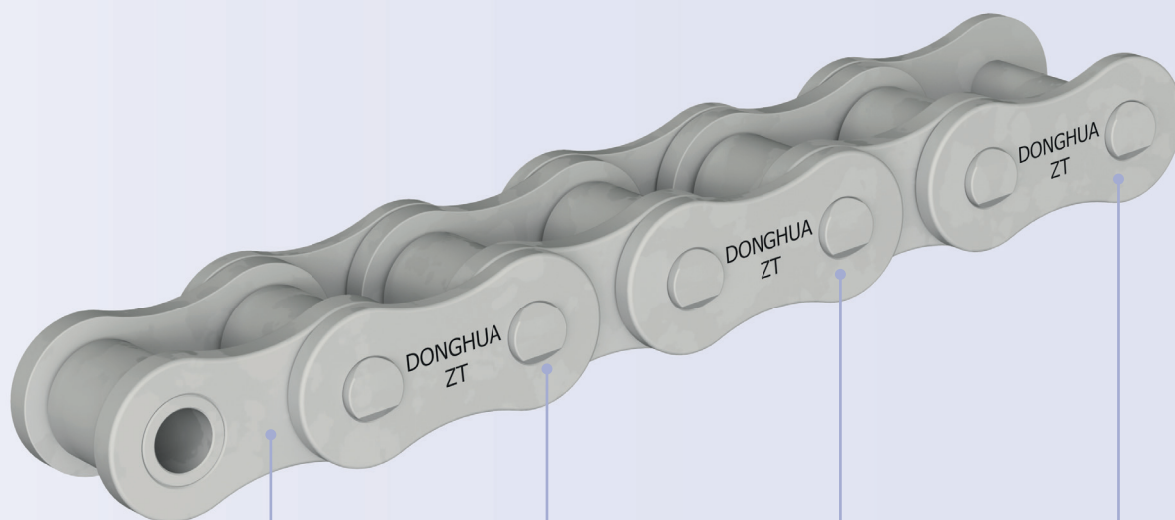

Powłoka alu-cynk



Elementy
poddane obróbce
strumieniowo-
ścierniej

Niezwykłe długa
odporność na
korozję

Warstwa samo-
naprawiająca się

ZT (Zin-Tek)

Łańcuchy Donghua ZT posiadają powłokę cynkowo-aluminiową, która zapewnia doskonałą odporność na korozję w trudnych warunkach, przewyższając standardowe powłoki cynkowe lub niklowe. Wolne od szkodliwych metali, ale nieodpowiednie do kontaktu z żywnością, są idealne do wymagających zastosowań na zewnątrz i w przemyśle.

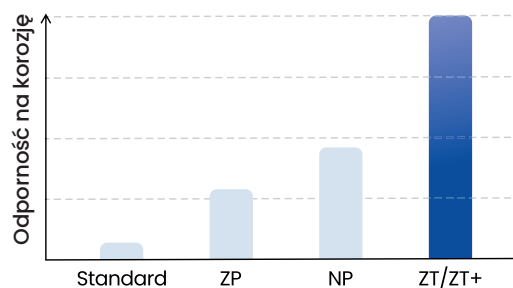
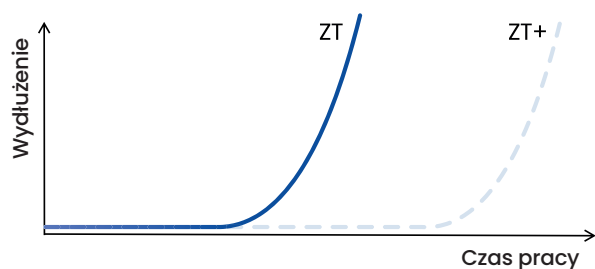


Najważniejsze cechy techniczne

- Odporność na korozję przez ponad 1000 godzin testu w mgiełce solnej
- Brak zmniejszenia maksymalnych dopuszczalnych obciążeń roboczych i wytrzymałościowych
- Wyjątkowa odporność na wilgotne i słone środowiska
- Odporność chemiczna na różne kwasy i zasady
- Wysoka katodowa ochrona przed korozją bez ryzyka kruchości wodorowej
- Standardowe wstępne smarowanie DH-1 (zakres temperatur od -5 do 80 °C)
- Alternatywne środki smarne dostępne na specjalne zamówienie
- Wolne od chromu sześciowartościowego VI
- Warstwa korozyjna samonaprawiająca się
- Alternatywne środki smarne dostępne na specjalne zamówienie

Przemysły

- Przetwórstwo żywności (bez kontaktu)
- Przemysł opakowań
- Ekstremalne zastosowania na zewnątrz
- Przemysł przetwórstwa drewna
- Recykling
- Sortowanie owoców i warzyw
- Konserwowanie
- Rolnictwo

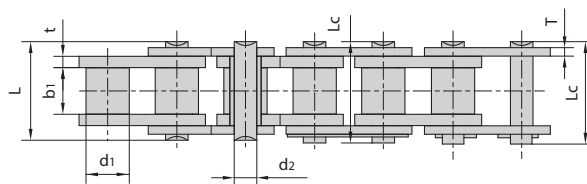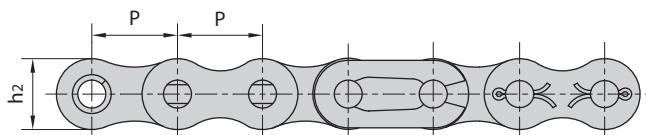

Numer łańcucha Donghua	Skok	Średnica rolki	Szerokość między wewnętrznymi płytami	Średnica sworznia	Długość sworznia	Wysokość wewnętrznej płyty	Grubość płyty	Wytrzymałość na rozciąganie				Waga na metr	
								Zgodnie z normą ISO 606	Zgodnie z Donghua		Waga na metr		
									F min	F min			F Average
P	d1 max	b1	min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	F min	F min	F Average	q	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kN	kg/m	
BS-Simplex													
04B-1ZT	6,000	4,00	2,80	1,85	6,80	7,80	5,00	0,60	3,00	3,00	3,20	0,11	
05B-1ZT	8,000	5,00	3,00	2,31	8,20	8,90	7,10	0,80	5,00	5,30	5,90	0,20	
#06BZT	9,525	6,35	5,72	3,28	13,15	14,10	8,20	1,30	9,00	9,40	10,40	0,41	
O83	12,700	7,75	4,88	3,64	11,70	13,10	10,46	1,10	9,00	11,6	12,0	13,00	
08BZT	12 700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60	18,00	18,0	19,40	0,69	
10BZT	15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70	22,40	24,80	27,50	0,93	
12BZT	19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	1,85	29,00	29,00	32,20	1,15	
16BZT	25 400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15/3,1	60,00	69,40	77,10	2,71	
20BZT	31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,5/3,5	95,00	101,50	112,80	3,70	
24BZT	38 100	25,40	25,40	14,63	53,40	57,80	33,20	6,0/4,8	160,00	160,20	178,00	7,10	
28BZT	44,450	27,94	30,99	15,90	65,10	69,50	36,70	7,5/6,0	200,00	212,80	236,40	8,50	
32BZT	50 800	29,21	30,99	17,81	66,00	71,00	42,00	7,0/6,0	250,00	250,00	277,50	10,25	
40BZT	63 500	39,37	38,10	22,89	82,20	89,20	52,96	8,50/8,0	355,00	355,00	394,00	16,35	
ANSI-Simplex													
40ZT	12,700	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50	14,10	16,70	18,60	0,62	
50ZT	15,870	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,09	2,03	22,20	28,20	31,30	1,02	
60ZT	19 050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	31,80	38,90	43,20	1,50	
80ZT	25,400	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25	56,70	66,90	74,30	2,60	
100ZT	31,750	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	88,50	96,80	107,60	3,91	
120ZT	38,100	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	127,00	146,80	163,10	5,62	
140ZT	44,450	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	41,00	5,60	172,40	200,30	222,50	7,50	

*Łańcuch tulejkowy: d1 w tabeli oznacza zewnętrzną średnicę tulei

#Proste boczne płytki



A
Link zewnętrzny



B
Wewnętrzny link



C
Podwójne przesunięcie ogniwa



E
Sprężyna łącząca



L
Pojedyncze przesunięcie łączące



S
Sworznię łączący

Notatki

- Łańcuchy Duplex i Triplex dostępne są we wszystkich rozmiarach.
- Łańcuchy przenośnikowe o podwójnym podziale dostępne na życzenie.
- Zabieraki i wydłużone sworznie dostępne na życzenie.
- Dostępne są łańcuchy z prostymi płytkami bocznymi.
- Różne rozmiary dostępne na życzenie.

Kontakt

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

