



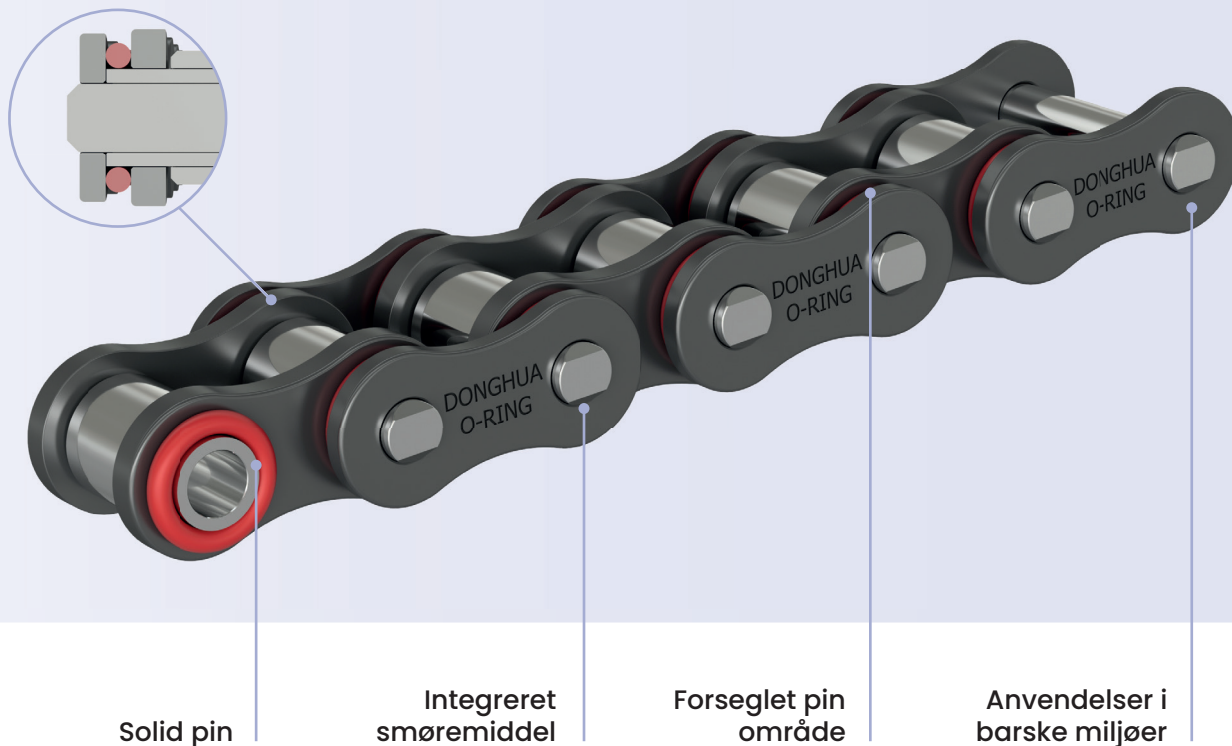

O-Ring

O-Ring serien tilbyder en vedligeholdelsesfri løsning til støvede og barske anvendelser. Pinbøsningen er forseglet af en O-Ring placeret mellem de indre og ydre plader. Dette holder støv og forurening ude af pin / bøsning samtidig med, at smøringen holdes inde. O-Ringen fås i NBR og FPM (Viton) materiale. O-Ringen er tilgængelig til applikationer, der kræver minimal friktion og forlænget levetid.


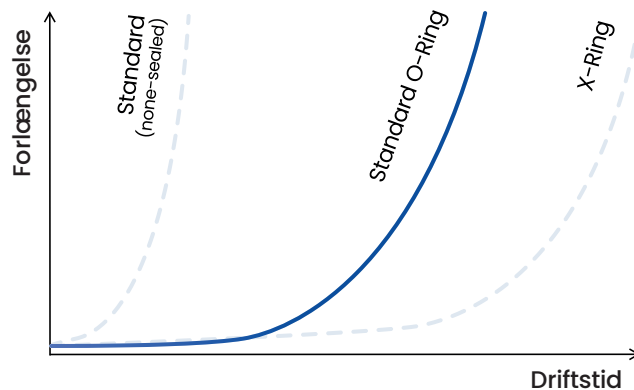


Tekniske specifikationer

- Standard O-Ring type er NBR
- Vedligeholdelsesfri
- Forseglet pindbøsning område
- Holdbar i barske miljøapplikationer (jord, sand, støv)
- Solid og forlænget bøsning
- Temperaturområde: -10 til 80 °C
- Speciel smøring (DH-4)
- FPM (Viton) O-ring tilgængelig til højhastighedsapplikationer

Industrier

- Motorcykelindustrien
- Landbrugsmaskiner
- Byggematerialeindustrien
- Glas- og keramikindustrien
- Emballageindustrien

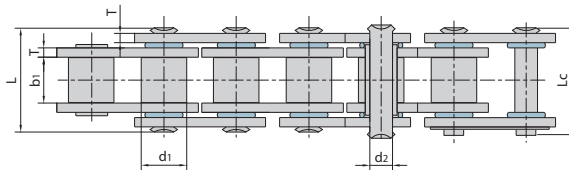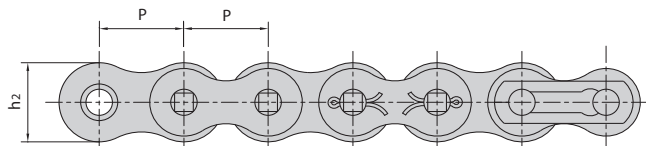

Donghua kæde nr.	Deling	Rulle diameter	Bredde mellem indvendige plader	Pin diameter	Nålelængde		Indvendig pladedyb- de	Pladetyk- kelse	Trækstyrke			Vægt per meter
									Ifølge ISO	Ifølge Donghua		
										F min	F min	
P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	F min	F min	F Gen- nemsnit	q	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kN	kg/m	
BS-Simplex												
08B-1 OR	12,700	8,51	7,75	4,45	18,80	18,20	11,80	1,60	18,00	18,00	19,40	0,74
10B-1 ELLER	15,875	10,16	9,65	5,08	23,10	20,90	14,70	1,70	22,40	24,80	27,50	1,00
12B-1 ELLER	19,050	12,07	11,68	5,72	28,50	24,20	16,00	1,85	29,00	29,00	32,20	1,27
16B-1 ELLER	25,400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15/3,1	60,00	64,80	72,00	2,85
20B-1 ELLER	31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,5/3,5	95,00	96,00	106,70	4,04
ANSI-Simplex												
40-1 ELLER	12,700	7,95	7,85	3,96	18,30	17,80	12,00	1,50	14,10	15,80	17,50	0,67
50-1 ELLER	15,870	10,16	9,40	5,08	23,10	22,20	15,09	2,03	22,20	26,50	29,40	1,19
60-1 ELLER	19,050	11,91	12,57	5,94	28,50	27,70	18,00	2,42	31,80	37,40	41,50	1,62
60-1 HT OR	19,050	11,91	12,57	5,94	31,70	33,20	18,00	3,25	-	45,00	48,00	1,96
80-1 ELLER	25,400	15,88	15,75	7,92	35,60	35,00	24,00	3,25	56,70	62,50	69,40	2,70
100-1 ELLER	31,750	19,05	18,90	9,53	43,30	44,70	30,00	4,00	88,50	98,30	109,20	3,91
Werksnorm												
420 ELLER	12,700	7,77	6,25	3,96	16,65	17,95	12,00	1,50	-	16,00	17,00	0,62
420 H ELLER	12,700	7,77	6,25	3,96	18,80	20,10	12,00	2,03	-	16,00	17,00	0,74
520 ELLER	15,875	10,16	6,70	5,30	21,20	22,30	15,09	2,20	-	32,00	34,00	1,11
520 H ELLER	15,875	10,16	6,25	5,24	21,52	22,92	15,09	2,42	-	26,50	29,60	1,26
525 ELLER	15,875	10,16	6,25	5,30	21,50	22,90	15,09	2,03	-	26,50	29,60	1,30
525 H OR	15,875	10,16	7,95	5,30	23,10	24,50	15,09	2,42	-	26,50	29,60	1,44
530 H ELLER	15,875	10,16	9,53	5,24	24,80	26,20	15,09	2,42	-	29,00	30,00	1,39



A
Udvendig led



B
Indvendig led



E
Samleled med fjederlås



S
Samleled med split

Info

- Duplex- og Triplex-kæder i alle størrelser
- Dobbelt pitch transportkæder efter forespørgsel
- Kæder med lige sideplader
- Forskellige størrelser efter tilgængelig
- Medbringere efter forespørgsel

Kontakt

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

