


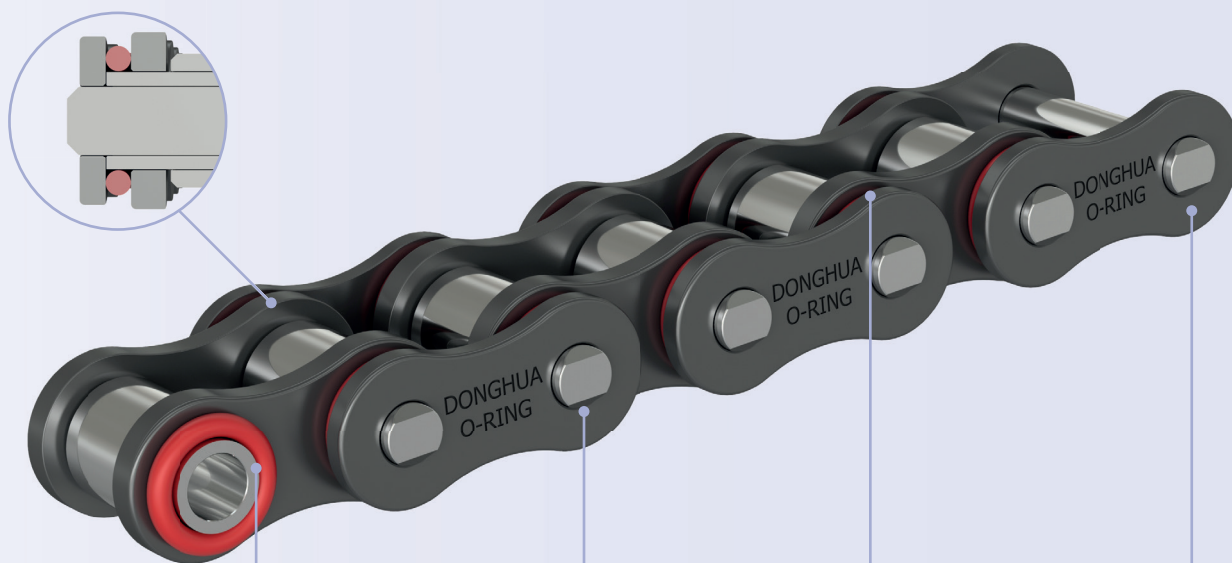

Jednolita tulejka


Zintegrowany smar

Obszar uszczelnionej tulei sworznia

Zastosowania w trudnych warunkach środowiskowych

O-Pierścień

Seria O-Pierścień oferuje bezobsługową opcję do zastosowań w zapylnych i trudnych warunkach. Obszar tulei sworznia jest uszczelniony przez O-Pierścień umieszczony między wewnętrzną a zewnętrzną płytą. Zapobiega to przedostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń do obszaru tulei sworznia, jednocześnie utrzymując smar wewnątrz. O-Pierścień dostępny jest z materiałów NBR i FPM (Viton). O-Pierścień jest dostępny do zastosowań wymagających minimalnego tarcia i wydłużonej żywotności.


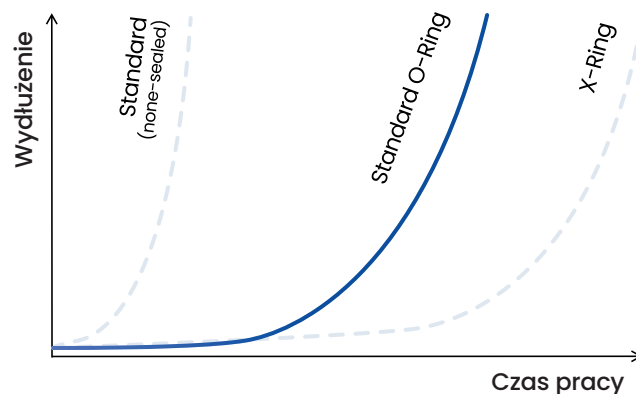


Najważniejsze cechy techniczne

- Standardowy typ pierścienia O to NBR
- Bezobsługowy
- Uszczelniony obszar tulei sworznia
- Trwały w trudnych warunkach (gleba, piasek, kurz)
- Solidna i wydłużona tuleja
- Zakres temperatur: -10 do 80 °C
- Specjalne smarowanie (DH-4)
- FPM (Viton) O-Pierścień dostępny do zastosowań o wyższych prędkościach

Przemysły

- Przemysł motocyklowy
- Maszyny rolnicze
- Przemysł materiałów budowlanych
- Przemysł szklarski i ceramiczny
- Przemysł opakowań

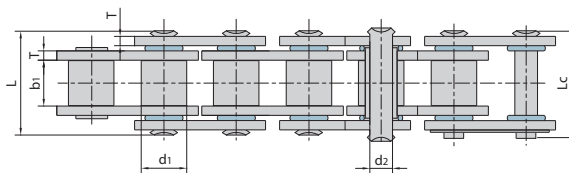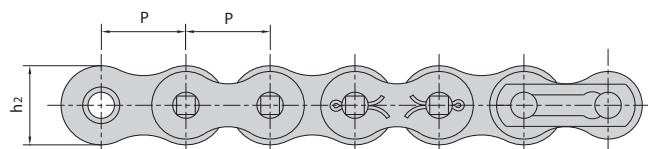

Numer łańcucha Donghua			Szerokość między wewnętrznymi płytami						Wytrzymałość na rozciąganie			
	Skok	Średnica rolki	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	Grubość płyty	Zgodnie z ISO	Zgodnie z Donghua		Waga na metr
									F min	F min	F Średnia	
p	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T maks	F min	F min	F Średnia	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kN	kg/m
BS-Simplex												
08B-1 OR	12,700	8,51	7,75	4,45	18,80	18,20	11,80	1,60	18,00	18,00	19,40	0,74
10B-1 LUB	15,875	10,16	9,65	5,08	23,10	20,90	14,70	1,70	22,40	24,80	27,50	1,00
12B-1 LUB	19,050	12,07	11,68	5,72	28,50	24,20	16,00	1,85	29,00	29,00	32,20	1,27
16B-1 LUB	25,400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15/3,1	60,00	64,80	72,00	2,85
20B-1 LUB	31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,5/3,5	95,00	96,00	106,70	4,04
ANSI-Simplex												
40-1 LUB	12,700	7,95	7,85	3,96	18,30	17,80	12,00	1,50	14,10	15,80	17,50	0,67
50-1 LUB	15,870	10,16	9,40	5,08	23,10	22,20	15,09	2,03	22,20	26,50	29,40	1,19
60-1 LUB	19,050	11,91	12,57	5,94	28,50	27,70	18,00	2,42	31,80	37,40	41,50	1,62
60-1 HT LUB	19,050	11,91	12,57	5,94	31,70	33,20	18,00	3,25	-	45,00	48,00	1,96
80-1 LUB	25,400	15,88	15,75	7,92	35,60	35,00	24,00	3,25	56,70	62,50	69,40	2,70
100-1 LUB	31,750	19,05	18,90	9,53	43,30	44,70	30,00	4,00	88,50	98,30	109,20	3,91
Norma pracy												
420 LUB	12,700	7,77	6,25	3,96	16,65	17,95	12,00	1,50	-	16,00	17,00	0,62
420 H LUB	12,700	7,77	6,25	3,96	18,80	20,10	12,00	2,03	-	16,00	17,00	0,74
520 LUB	15,875	10,16	6,70	5,30	21,20	22,30	15,09	2,20	-	32,00	34,00	1,11
520 H LUB	15,875	10,16	6,25	5,24	21,52	22,92	15,09	2,42	-	26,50	29,60	1,26
525 LUB	15,875	10,16	6,25	5,30	21,50	22,90	15,09	2,03	-	26,50	29,60	1,30
525 H OR	15,875	10,16	7,95	5,30	23,10	24,50	15,09	2,42	-	26,50	29,60	1,44



A
Link zewnętrzny



B
Wewnętrzny link



E
Sprężyna łącząca



S
Sworzeń łączący

Notatki

- Łańcuchy Duplex i Triplex dostępne we wszystkich rozmiarach
- Łańcuchy przenośnikowe o podwójnym skoku dostępne na życzenie
- Dostępne są łańcuchy z prostymi płytkami bocznymi
- Różne rozmiary dostępne na życzenie
- Akcesoria dostępne na życzenie

Kontakt

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

