



Poly-Stål kæde

Letvægts samt til fødevareindustrien

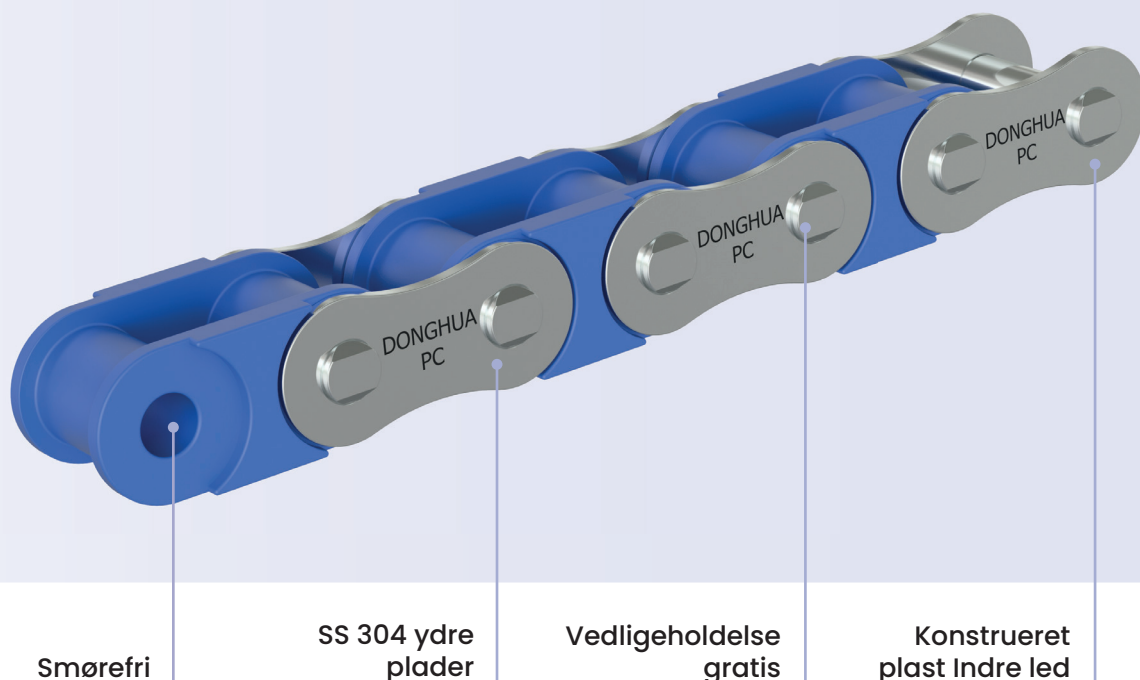

Poly-Stål Kæde

Designet til industrier, hvor renlighed og effektivitet er afgørende, tilbyder Donghua PC Kæden en perfekt balance mellem styrke, hygiejne og nul vedligeholdelse. Dens ydre led i rustfrit stål af høj kvalitet (SS304) giver enestående holdbarhed og korrosionsbestandighed, mens de sprøjttestøbte plastik led sikrer optimal renhed. Let og vedligeholdelsesfri, er den ideel til fødevarerforarbejdning, farmaceutisk produktion og andre rene, lette industrier. Bygget til at fungere i våde forhold leverer den pålidelig drift uden behov for smøring eller hyppig vedligeholdelse.


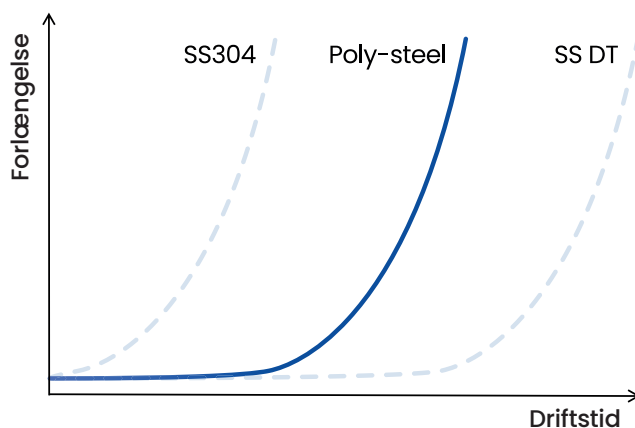


Tekniske specifikationer

- 50% lettere vægt
- Temperaturområde fra -20°C til 80°C
- Mindre støj, 5 dB mere stille
- Maks hastighed på 1 m/s
- PH-område er 4 PH – 9 PH
- Vedligeholdelsesfri
- Smøre- / vedligeholdelsesfri
- Fås i farverne blå og hvid

Industrier

- Fødevarerbehandling
- Emballage
- Farmaceutisk
- Sundhedspleje
- Lys elektronik
- Små transportbånd
- Våde miljøer

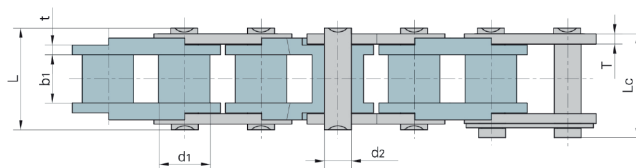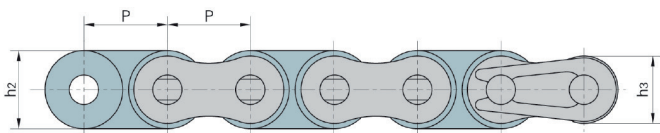

Donghua kædenr.	Deling	Rulle diameter	Bredde mellem indre plader		Pin diameter	Pin længde		Pladedybde		Donghua standard	Pladetyk- kelse
	P	d1 max	b1	min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	h3 max	F Nom.	t/T
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm
BS-Simplex											
06B-1 PC	9,525	5,08	4,68		5,58	12,40	13,20	9,00	7,80	1,30	1,10
08B-1 PC	12,700	8,51	7,75		4,45	16,70	18,20	11,80	10,60	2,50	1,60
10B-1 PC	15,875	10,16	9,65		5,08	19,50	20,90	14,70	13,70	2,80	1,70
12B-1 PC	19,050	12,07	11,68		5,72	22,50	24,20	16,00	15,00	4,20	1,85
16B-1 PC	25,400	15,88	17,02		8,28	36,10	37,40	21,00	21,00	7,50	4,15/3,10
ANSI-Simplex											
35-1 PC	9,525	5,08	4,68		3,58	12,40	13,20	9,00	7,80	1,10	1,30
40-1 PC	12,700	7,92	7,85		3,96	16,60	17,80	12,00	10,40	2,50	1,50
50-1 PC	15,875	10,16	9,40		5,08	20,70	22,20	15,10	13,00	3,50	2,03
60-1 PC	19,050	11,91	12,57		5,94	25,90	27,70	18,00	15,60	4,50	2,42

Info

- Duplex- og Triplex-kæder efter forespørgsel
- Medbringere og forlænget pin efter forespørgsel

Kontakt

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

