



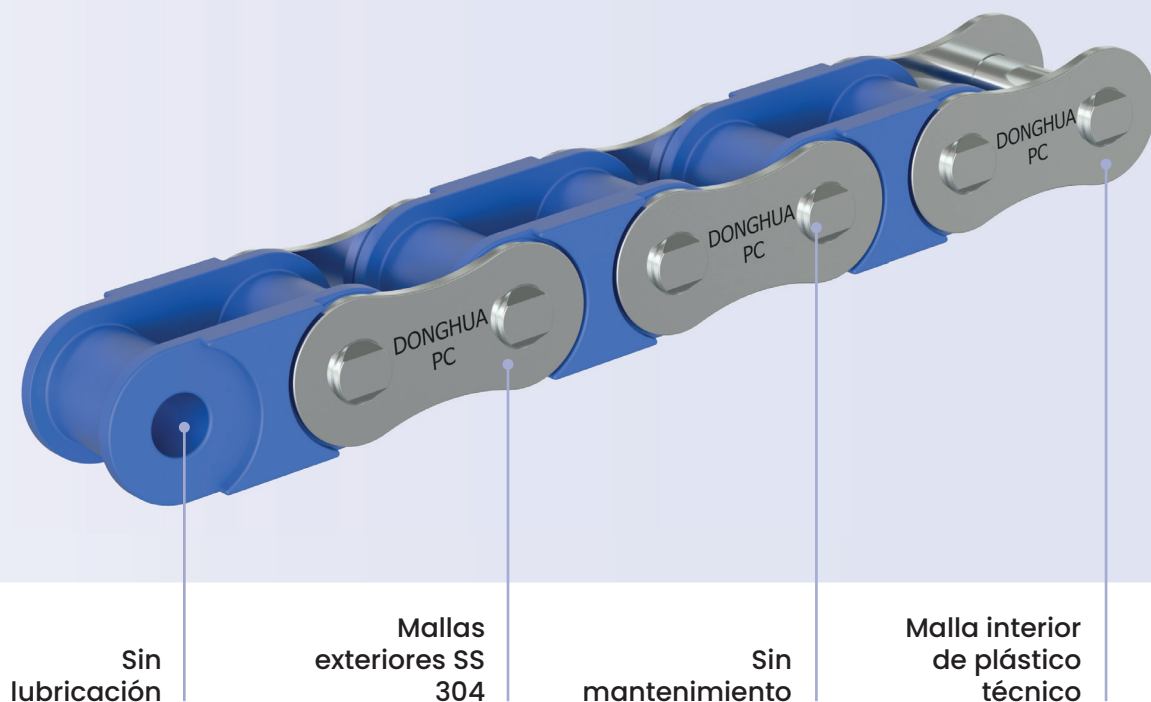

Cadena Poly-Steel

Diseñada para sectores con altas exigencias de higiene, la cadena Donghua PC combina resistencia, limpieza y cero mantenimiento. Con eslabones exteriores de acero inoxidable (SS304) e interiores de plástico inyectado, garantiza durabilidad y limpieza óptima. Ideal para industrias alimentarias, farmacéuticas y otras aplicaciones ligeras en entornos húmedos.


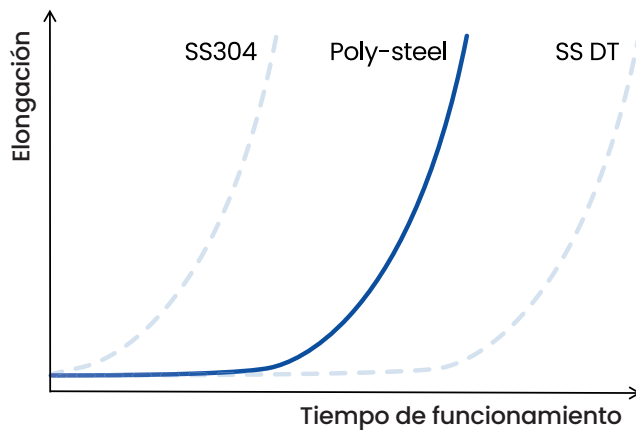


Aspectos técnicos

- 50% más ligera
- Rango de temperatura de -20°C a 80°C
- Menos ruido, 5 dB más silencioso
- Velocidad máxima de 1 m/s
- El rango de pH es de 4 pH a 9 pH
- Sin mantenimiento
- Sin lubricación
- Disponible en los colores azul y blanco

Industrias

- Procesamiento de alimentos
- Empaquetado
- Farmacéutico
- Cuidado de la salud
- Electrónica ligera
- Transportadores pequeños
- Aptas para trabajar en ambientes húmedos

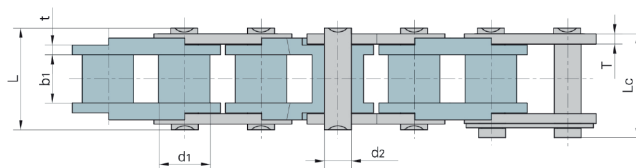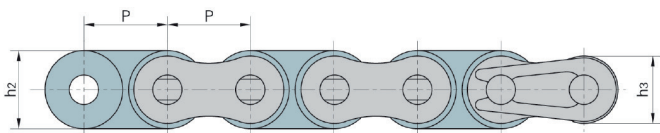

Referencia Donghua	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho entre mallas interiores		Diámetro de eje	Longitud de eje		Altura de malla		Estándar Donghua	Grosor de malla
	P	d1 máx	b1	mín	d2 máx	L máx	Lc máx	h2 máx	h3 máx	F Nom.	t/T
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm
BS-Simplex											
06B-1 PC	9,525	5,08	4,68		5,58	12,40	13,20	9,00	7,80	1,30	1,10
08B-1 PC	12,700	8,51	7,75		4,45	16,70	18,20	11,80	10,60	2,50	1,60
10B-1 PC	15,875	10,16	9,65		5,08	19,50	20,90	14,70	13,70	2,80	1,70
12B-1 PC	19,050	12,07	11,68		5,72	22,50	24,20	16,00	15,00	4,20	1,85
16B-1 PC	25,400	15,88	17,02		8,28	36,10	37,40	21,00	21,00	7,50	4,15/3,10
ANSI-Simplex											
35-1 PC	9,525	5,08	4,68		3,58	12,40	13,20	9,00	7,80	1,10	1,30
40-1 PC	12,700	7,92	7,85		3,96	16,60	17,80	12,00	10,40	2,50	1,50
50-1 PC	15,875	10,16	9,40		5,08	20,70	22,20	15,10	13,00	3,50	2,03
60-1 PC	19,050	11,91	12,57		5,94	25,90	27,70	18,00	15,60	4,50	2,42

Notas

- Las cadenas Dobles y Triples están disponibles en todos los tamaños
- Accesorios y pasadores extendidos disponibles bajo pedido

Contacto

+31(0)72 820 0120
 info@donghua.eu
 www.donghua.eu

