


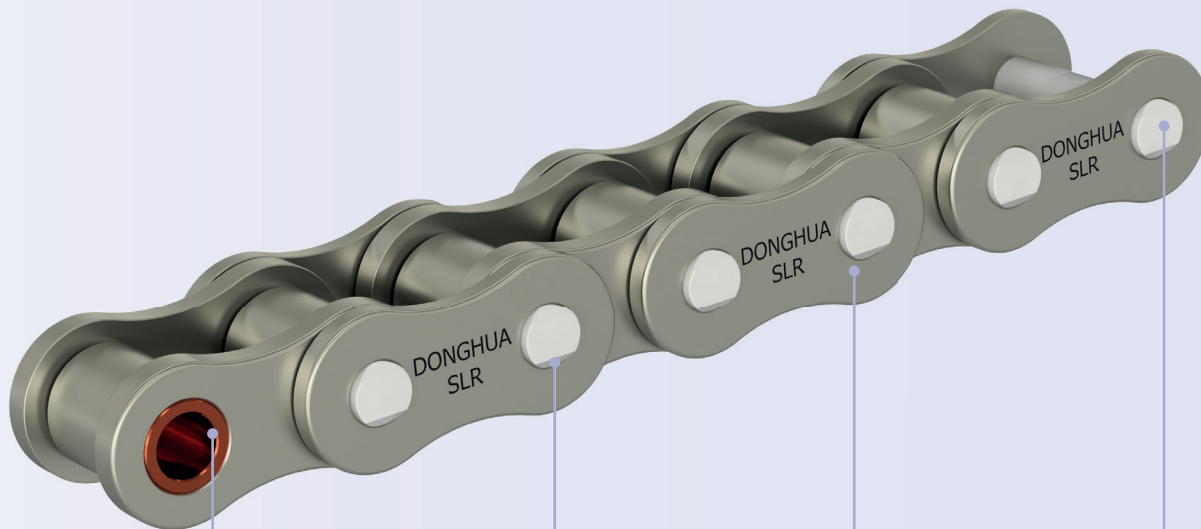

Tulejka spiekana


Sucha
powierzchnia
zewnętrzna

Niklowany
płyta i rolka

Chemicznie
niklowany
sworzeń

SLR (łańcuch rolkowy samosmarujący)

Rolki łańcuchów Donghua SLR są zaprojektowane do zastosowań, gdzie nie jest wymagana konserwacja. Ten wysokowydajny łańcuch jest niklowany dla odporności na korozję. Sworzeń jest chemicznie niklowany ($\pm 1000\text{HV}$) dla wydłużenia żywotności. Kluczową innowacją są olejowo nasączone tuleje z prasowanej stali, które zapewniają ciągłe smarowanie podczas pracy. Ta innowacja czyni go czystym i suchym rozwiązaniem. Łańcuchy Donghua SLR są idealne do lekkich i wolnoobrotowych zastosowań.


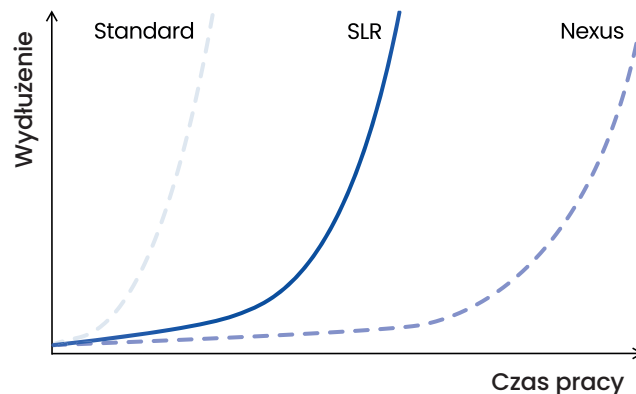


Najważniejsze cechy techniczne

- Płyty i rolki niklowane
- Wytrzymałość na rozciąganie wynosi około 85% standardowego łańcucha ze stali węglowej
- Sworznie niklowane chemicznie ($\pm 1000\text{HV}$)
- Nasączone olejem tuleje z prasowanego proszku
- Do zastosowań z prędkościami do 2 m/s bez ponownego smarowania
- Przedłużona tuleja zapobiega przedostawaniu się brudu i ciał obcych
- Czysta obsługa, zapobiega zanieczyszczeniu transportowanego produktu
- Zakres temperatur: od -30 do $120\text{ }^{\circ}\text{C}$

Przemysły

- Przemysł elektryczny
- Przemysł opakowaniowy
- Przemysł papierniczy
- Przemysł tekstylny
- Przemysł motoryzacyjny

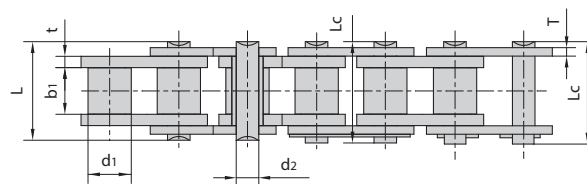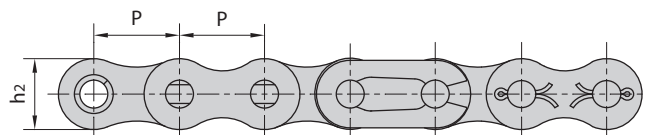

Numer łańcucha Donghua	Skok	Średnica rolki	Szerokość między wewnętrznymi płytkami	Średnica sworznia	Długość sworznia		Wysokość wewnętrznej płyty	Grubość płyty	Wytrzymałość na rozciąganie Zgodnie z ISO 606	Waga na metr
	P	d1 maks.	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T maks	F min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
BS-Simplex										
#06B-1 SLR	9,525	6,35	5,72	3,28	13,15	14,10	8,20	1,30	8,90	0,41
08B-1 SLR	12,700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60	17,80	0,69
10B-1 SLR	15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70	22,40	0,93
12B-1 SLR	19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	1,85	28,90	1,15
16B-1 SLR	25,400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15/3,1	60,00	2,71
20B-1 SLR	31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,5/3,5	95,00	3,70
24B-1 SLR	38,100	25,40	25,40	14,63	53,40	57,80	33,20	6,0/4,8	160,00	7,10
28B-1 SLR	44,450	27,94	30,99	15,90	65,10	69,50	36,70	7,5/6,0	200,00	8,50
32B-1 SLR	50,800	29,21	30,99	17,81	66,00	71,00	42,00	7,0/6,0	250,00	10,25
ANSI-Simplex										
40-1 SLR	12,700	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50	14,10	0,62
50-1 SLR	15,870	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,09	2,03	22,20	1,02
60-1 SLR	19,050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	31,80	1,65
80-1 SLR	25,400	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25	56,70	2,60
100-1 SLR	31,750	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	88,50	3,94
120-1 SLR	38,100	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	127,00	5,62
140-1 SLR	44,450	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	41,00	5,60	172,40	7,50
160-1 SLR	50,800	28,58	31,55	14,27	64,80	69,60	47,80	6,40	226,80	10,10

#Proste boczne płyty



A
Zewnętrzny link



B
Link wewnętrzny



C
Podwójne przesunięcie łącząca



E
Sprężyna łącząca



L
Pojedyncze przesunięcie łącząca



S
Sworzень łączący

Notatki

- Łańcuchy Duplex i Triplex dostępne we wszystkich rozmiarach
- Łańcuchy przenośnikowe o podwójnym skoku dostępne na życzenie
- Wydłużone sworznie i zabieraki dostępne na życzenie
- Łańcuchy z prostymi płytkami bocznymi dostępne
- Różne rozmiary dostępne na życzenie

Kontakt

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

