


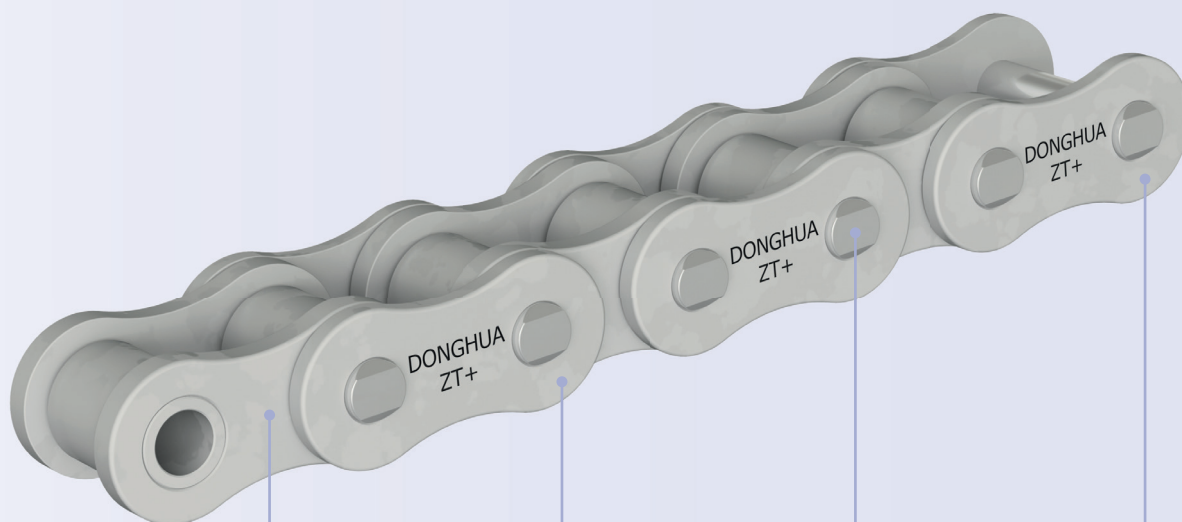

Powłoka z alu-
cynku



Części poddane
obróbce
strumieniowo-
ścierniej

Chemiczne
niklowane
sworznie

Niezwykłe długa
odporność na
korozję

ZT+ (Zin-Tek)

Łańcuchy ZT+ oferują wszystkie zalety łańcuchów ZT, z dodatkową odpornością na zużycie zapewnianą przez chemiczne Niklowane sworznie o twardości powierzchniowej ± 1000 HV. Te łańcuchy są idealne do zastosowań o dużym obciążeniu, zapewniając doskonałą trwałość i ochronę przed korozją w najtrudniejszych warunkach. Idealne do wymagających zastosowań na zewnątrz i w przemyśle.

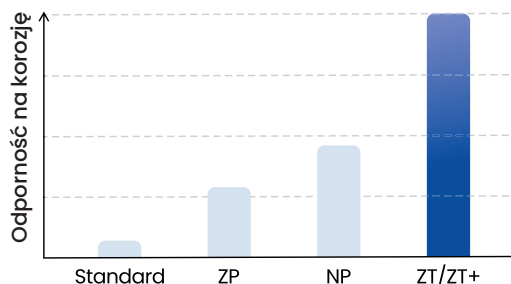
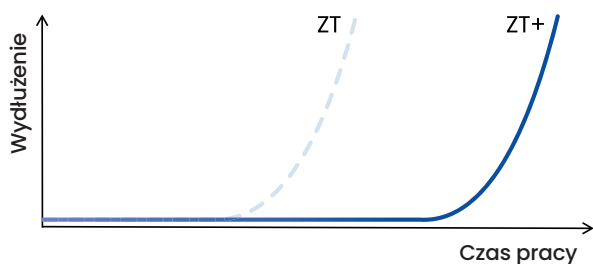


Najważniejsze cechy techniczne

- Odporność na korozję po 1000 godzinach testu w mgiełce solnej
- Brak redukcji maksymalnych dopuszczalnych obciążeń roboczych i wytrzymałościowych
- Niskie tarcie i wysoka odporność na zużycie dzięki chemicznie niklowanym sworzniom
- Wyjątkowa odporność na wilgotne i słono-wilgotne środowiska
- Odporność chemiczna na różne kwasy i zasady
- Wysoka katodowa ochrona przed korozją bez ryzyka kruchości wodorowej
- Wolny od chromu sześciowartościowego VI
- Nowy ZT zastąpi poprzednie łańcuchy powlekane DR
- Standardowe wstępne smarowanie DH-1 (zakres temperatur od -5 do 80 °C)
- Samoistnie odnawiająca się warstwa antykorozyjna
- Alternatywne smary dostępne na specjalne zamówienie

Przemysły

- Przetwórstwo żywności (bez kontaktu)
- Przemysł opakowaniowy
- Ekstremalne zastosowania na zewnątrz
- Przemysł drzewny
- Recykling
- Sortowanie owoców i warzyw
- Konserwowanie
- Rolnictwo
- Zakurzone środowiska

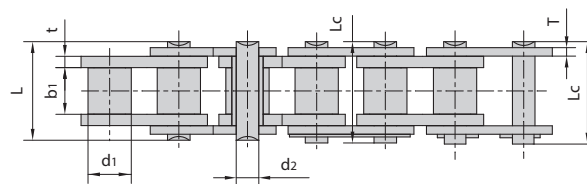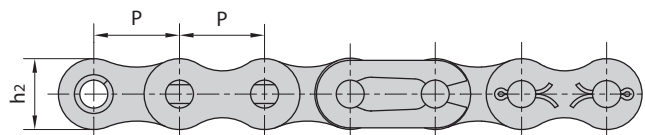

Numer łańcucha Donghua			Szerokość między wewnętrznymi płytami	Średnica sworznia	Długość sworznia		Wysokość wewnętrznej płyty	Grubość płyty	Wytrzymałość na rozciąganie			Waga na metr	
	Skok	Średnica rolki	b1	min	d2 max	L max	Le max	h2 max	t/T max	Zgodnie z normą ISO 606	Zgodnie z Donghua		
										F min	F min		F Average
P	d1 max											q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kN	kg/m
BS-Simplex													
#06B-1 ZT+	9,525	6,35	5,72	3,28	13,15	14,10	8,20	1,30	9,00	9,40	10,40	0,41	
08B-1 ZT+	12,700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60	18,00	18,0	19,40	0,69	
10B-1 ZT+	15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70	22,40	24,80	27,50	0,93	
12B-1 ZT+	19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	1,85	29,00	29,00	32,20	1,15	
16B-1 ZT+	25,400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15/3,1	60,00	69,40	77,10	2,71	
20B-1 ZT+	31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,5/3,5	95,00	101,50	112,80	3,70	
24B-1 ZT+	38,100	25,40	25,40	14,63	53,40	57,80	33,20	6,0/4,8	160,00	160,20	178,00	7,10	
28B-1 ZT+	44,450	27,94	30,99	15,90	65,10	69,50	36,70	7,5/6,0	200,00	212,80	236,40	8,50	
32B-1 ZT+	50,800	29,21	30,99	17,81	66,00	71,00	42,00	7,0/6,0	250,00	250,00	277,50	10,25	
40B-1 ZT+	63,500	39,37	38,10	22,89	82,20	89,20	52,96	8,50/8,0	355,00	355,00	394,00	16,35	
ANSI-Simplex													
40-1 ZT+	12,700	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50	14,10	16,70	18,60	0,62	
50-1 ZT+	15,870	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,09	2,03	22,20	28,20	31,30	1,02	
60-1 ZT+	19,050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	31,80	38,90	43,20	1,50	
80-1 ZT+	25,400	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25	56,70	66,90	74,30	2,60	
100-1 ZT+	31,750	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	88,50	96,80	107,60	3,91	
120-1 ZT+	38,100	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	127,00	146,80	163,10	5,62	
140-1 ZT+	44,450	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	41,00	5,60	172,40	200,30	222,50	7,50	

*Łańcuch tulejkowy: d1 w tabeli oznacza zewnętrzną średnicę tulei

#Proste boczne płytki



A
Zewnętrzny link



B
Link wewnętrzny



C
Podwójne przesunięcie ogniwa



E
Sprężyna łącząca



L
Pojedyncze przesunięcie łącząca



S
Sworznię łączący

Notatki

- Łańcuchy Duplex i Triplex dostępne we wszystkich rozmiarach
- Łańcuchy przenośnikowe o podwójnym skoku dostępne na życzenie
- Zabieraki i wystające sworznie dostępne na życzenie
- Dostępne są łańcuchy z prostymi płytkami bocznymi
- Różne rozmiary dostępne na życzenie

Kontakt

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

