


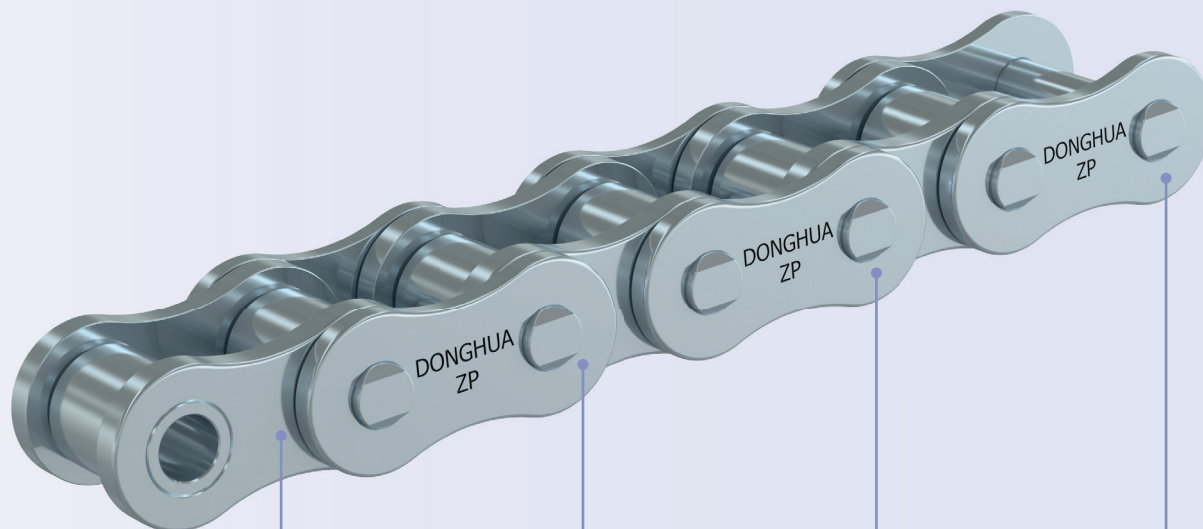

Zinkbelagt


Galvaniseret før
samling

Selvekspande-
rende lag

Let Korrosions-
bestandighed

ZP (Zinkbelagt)

Zinkbelagte kæder er et pålideligt og omkostningseffektivt valg til anvendelser, der kræver let korrosionsbestandighed. Zinklaget beskytter det underliggende stål mod ilt og fugt og forhindrer korrosion. Dette gør ZP-kæder ideelle til udstyr, hvor grundlæggende beskyttelse mod fugt er nødvendig. Overordnet set tilbyder zinkbelagte kæder en prisvenlig og bæredygtig beskyttelse mod rust. Kæderne er forspændte.


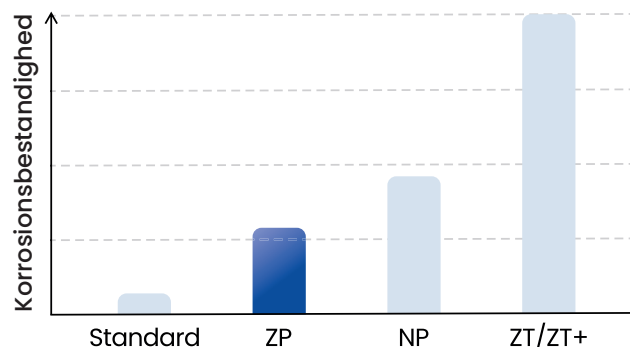


Tekniske specifikationer

- Korrosionsbestandig i op til 250 timer ved saltspraytest
- Trækstyrken er cirka 85 % af standard kulstofstål kæden
- Standard forsmurt med DH-1 (temperaturområde -5 til 80 °C)
- Alternative smøremidler til særlige anvendelser efter anmodning
- Komponenter er elektro-galvaniserede før samling
- Elektro-galvanisering har en rest risiko for hydrogenforsprødnig
- Fri for hexavalent krom VI
- Kæder forspændt til 40 til 50 % af brudbelastningen
- NP- eller ZT-kæder fås for højere korrosionsbestandighed

Industrier

- Føde- og drikkevarer (Ingen kontakt)
- Emballageindustri
- Udendørsudstyr
- Træforarbejdningsindustri
- Genbrug
- Materialehåndtering

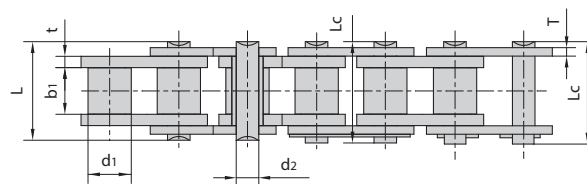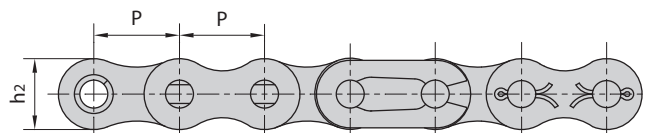


Donghua kæde nr.									Trækstyrke	
	Deling	Rulle diameter	Bredde mellem indre plader	Pin diameter	Pin længde		Indvendig pladedybde	Pladetyk- kelse	Ifølge ISO 606	Vægt per meter
	P	d1 maks	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	F min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
BS-Simplex										
05B-1 ZP	8,000	5,00	3,00	2,31	8,20	8,90	7,10	0,80	5,00	0,20
#06B-1 ZP	9,525	6,35	5,72	3,28	13,15	14,10	8,20	1,30	8,90	0,41
08B-1 ZP	12,700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60	17,80	0,69
10B-1 ZP	15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70	22,20	0,93
12B-1 ZP	19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	1,85	28,90	1,15
16B-1 ZP	25,400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15/3,1	60,00	2,71
20B-1 ZP	31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,5/3,5	95,00	3,70
24B-1 ZP	38,100	25,40	25,40	14,63	53,40	57,80	33,20	6,0/4,8	160,00	7,10
28B-1 ZP	44,450	27,94	30,99	15,90	65,10	69,50	36,70	7,5/6,0	200,00	8,50
32B-1 ZP	50,800	29,21	30,99	17,81	66,00	71,00	42,00	7,0/6,0	250,00	10,25
ANSI-Simplex										
*25-1 ZP	6,350	3,30	3,18	2,31	7,90	8,40	6,00	0,80	3,50	0,15
*35-1 ZP	9,525	5,08	4,77	3,58	12,40	13,17	9,00	1,30	7,90	0,33
41-1 ZP	12,700	7,77	6,25	3,58	13,75	15,00	9,91	1,30	6,67	0,41
40-1 ZP	12,700	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50	14,10	0,62
50-1 ZP	15,870	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,09	2,03	22,20	1,02
60-1 ZP	19,050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	31,80	1,50
80-1 ZP	25,400	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25	56,70	2,60
100-1 ZP	31,750	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	88,50	3,91
120-1 ZP	38,100	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	127,00	5,62
140-1 ZP	44,450	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	41,00	5,60	172,40	7,50
160-1 ZP	50,800	28,58	31,55	14,27	64,80	69,60	47,80	6,40	226,80	10,10

*Rullekæde: d1 i tabellen angiver rullens ydre diameter

#Lige sideplader




A
Udvendig led



B
Indvendig led



C
Dobbelt forkrøbbet led



E
Samleled med fjederlås



L
Enkelt forkrøbbet led



S
Samleled med split

Info

- Duplex- og Triplex-kæder i alle størrelser
- Dobbelt pitch transportkæder efter forespørgsel
- Medbringere og forlænget pin efter forespørgsel
- Kæder med lige sideplader
- Forskellige størrelser efter tilgængelig

Kontakt

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

