


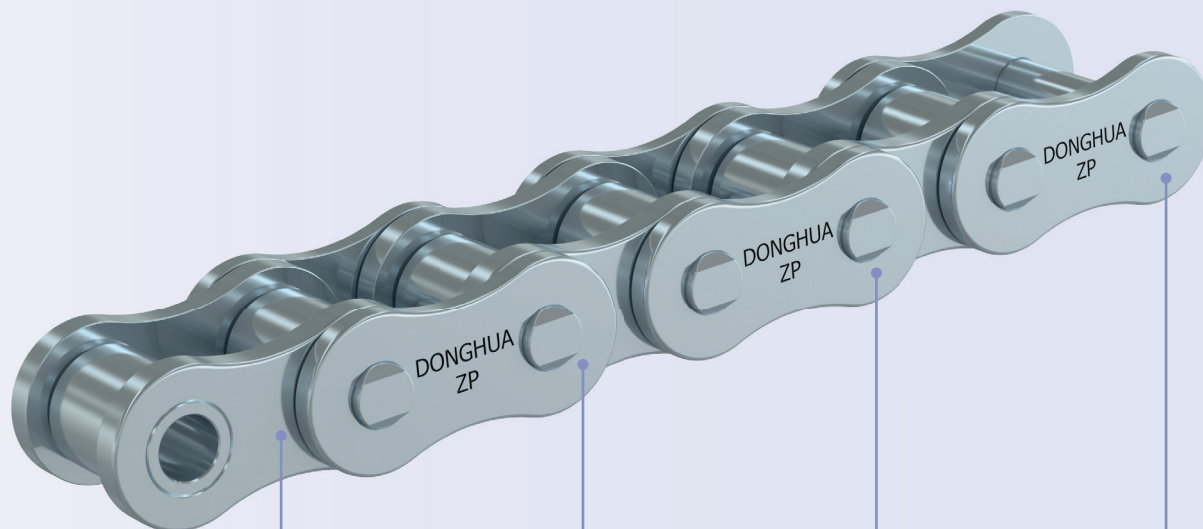

Ocynkowane


Ocynkowane
przed montażem

Warstwa samo-
naprawiająca się

Lekka odporność
na korozję

ZP (Ocynkowane)

Łańcuchy ocynkowane są niezawodnym i ekonomicznym wyborem do zastosowań wymagających lekkiej odporności na korozję. Warstwa cynku chroni stal pod spodem przed tlenem i wilgocią, zapobiegając korozji. Dzięki temu łańcuchy ZP są idealne do urządzeń, gdzie podstawowa ochrona przed wilgocią jest niezbędna. Ogólnie rzecz biorąc, łańcuchy ocynkowane oferują przystępną i trwałą ochronę przed rdzą. Łańcuchy są wstępnie napięte.


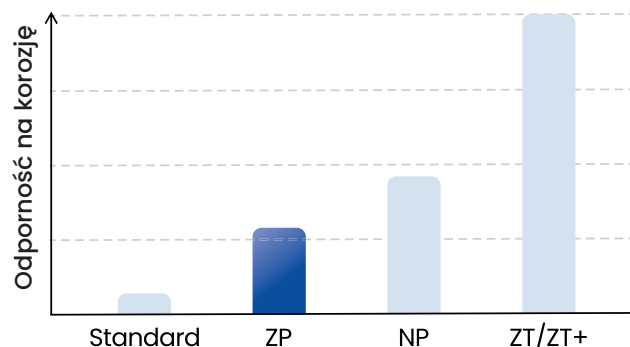


Najważniejsze cechy techniczne

- Odporność na korozję do 250 godzin testu mgły solnej
- Wytrzymałość na rozciąganie to około 85% standardowego łańcucha ze stali węglowej
- Standardowo wstępnie nasmarowany DH-1 (zakres temp. -5 do 80 °C)
- Alternatywne smary do specjalnych zastosowań na życzenie
- Elementy są elektropowlekane cynkiem przed montażem
- Elektrolizacja niesie ze sobą ryzyko kruchości wodorowej
- Wolne od chromu sześciowartościowego VI
- Łańcuchy wstępnie napięte na 40 do 50% wytrzymałości na zerwanie
- Łańcuchy NP lub ZT dostępne dla wyższej odporności na korozję

Przemysły


- Przemysł spożywczy i napojów (bezkontaktowy)
- Przemysł opakowań
- Sprzęt outdoorowy
- Przemysł przetwórstwa drewna
- Recykling
- Obsługa materiałów

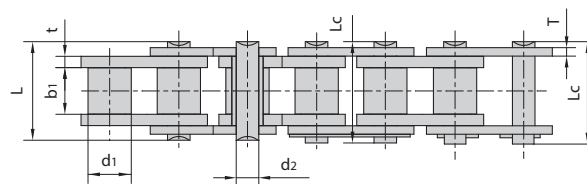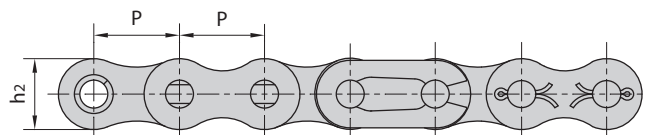


Numer łańcucha Donghua			Szerokość między wewnętrznymi płytami						Wytrzymałość na rozciąganie	
	Skok	Średnica rolki		Średnica sworznia	Długość sworznia		Wysokość wewnętrznej płyty	Grubość płyty	Zgodnie z normą ISO 606	Waga na metr
	P	d1 maks.	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	F min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
BS-Simplex										
05B-1 ZP	8,000	5,00	3,00	2,31	8,20	8,90	7,10	0,80	5,00	0,20
#06B-1 ZP	9,525	6,35	5,72	3,28	13,15	14,10	8,20	1,30	8,90	0,41
08B-1 ZP	12,700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60	17,80	0,69
10B-1 ZP	15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70	22,20	0,93
12B-1 ZP	19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	1,85	28,90	1,15
16B-1 ZP	25,400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15/3,1	60,00	2,71
20B-1 ZP	31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,5/3,5	95,00	3,70
24B-1 ZP	38,100	25,40	25,40	14,63	53,40	57,80	33,20	6,0/4,8	160,00	7,10
28B-1 ZP	44,450	27,94	30,99	15,90	65,10	69,50	36,70	7,5/6,0	200,00	8,50
32B-1 ZP	50,800	29,21	30,99	17,81	66,00	71,00	42,00	7,0/6,0	250,00	10,25
ANSI-Simplex										
*25-1 ZP	6,350	3,30	3,18	2,31	7,90	8,40	6,00	0,80	3,50	0,15
*35-1 ZP	9,525	5,08	4,77	3,58	12,40	13,17	9,00	1,30	7,90	0,33
41-1 ZP	12,700	7,77	6,25	3,58	13,75	15,00	9,91	1,30	6,67	0,41
40-1 ZP	12,700	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50	14,10	0,62
50-1 ZP	15,870	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,09	2,03	22,20	1,02
60-1 ZP	19,050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	31,80	1,50
80-1 ZP	25,400	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25	56,70	2,60
100-1 ZP	31,750	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	88,50	3,91
120-1 ZP	38,100	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	127,00	5,62
140-1 ZP	44,450	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	41,00	5,60	172,40	7,50
160-1 ZP	50,800	28,58	31,55	14,27	64,80	69,60	47,80	6,40	226,80	10,10

*Łańcuch tulejkowy: d1 w tabeli oznacza zewnętrzną średnicę tulejki

#Proste boczne płytki




A
Zewnętrzny link



B
Wewnętrzny link



C
Podwójne przesunięcie ogniwa



E
Sprężyna łącząca



L
Pojedyncze przesunięcie łącząca



S
Sworznię łączący

Notatki

- Łańcuchy Duplex i Triplex dostępne we wszystkich rozmiarach
- Łańcuchy przenośnikowe o podwójnym skoku dostępne na życzenie
- Zabieraki i wystające sworznie dostępne na życzenie
- Dostępne łańcuchy z prostymi płytkami bocznymi
- Różne rozmiary dostępne na życzenie

Kontakt

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

