


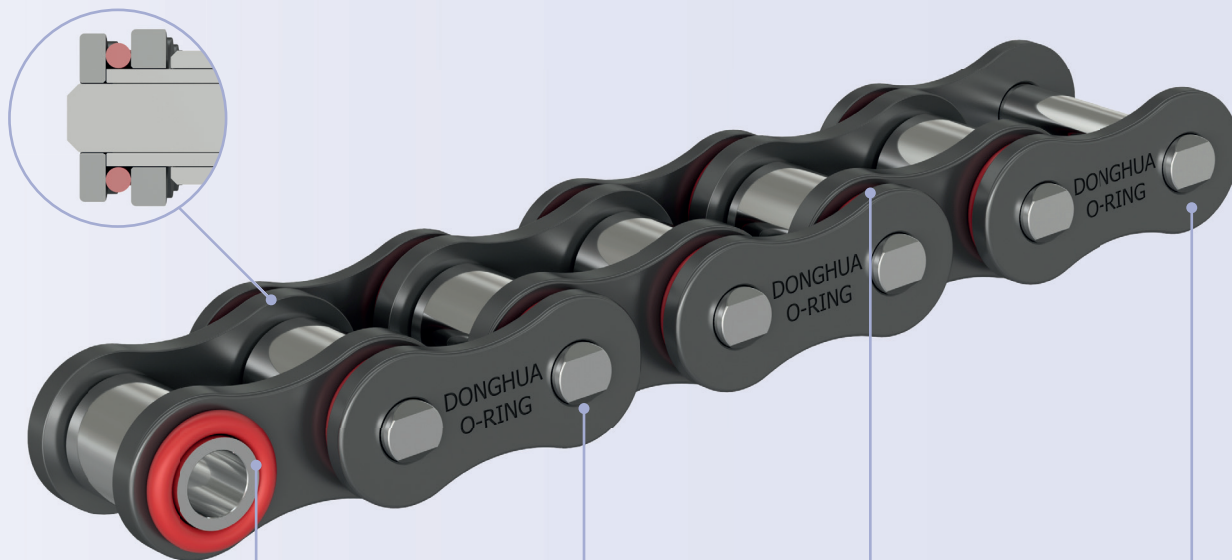

Pevné pouzdro


Integrované
mazivo

Těsnění mezi
pouzdem a
čepem

Aplikace v
náročném
prostředí

O-Kroužek

Řetěz s O-kroužky nabízí bezúdržbovou možnost pro prašné a drsné aplikace. Oblast pouzdra čepu je utěsněna O-Kroužkem umístěným mezi vnitřní a vnější deskou. To udržuje prach a nečistoty mimo oblast pouzdra čepu a zároveň zachovává mazivo uvnitř. O-Kroužek je dostupný v materiálech NBR a FPM (Viton). O-Kroužek je vhodný pro aplikace vyžadující minimální tření a prodlouženou životnost.


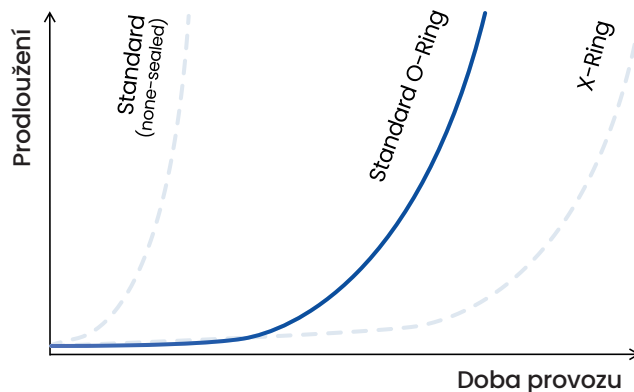


Technické zajímavosti

- Standard O-kroužek typu NBR
- Bezúdržbový
- Utěsněná oblast pouzdra čepu
- Odolný v náročných podmínkách (hlína, písek, prach)
- Pevné a prodloužené pouzdro
- Rozsah teplot: -10 až 80 °C
- Speciální mazání (DH-4)
- FPM (Viton) O-kroužek dostupný pro aplikace s vyšší rychlostí

Průmysly

- Motocyklový průmysl
- Zemědělské stroje
- Průmysl stavebních materiálů
- Sklo a keramický průmysl
- Obalový průmysl

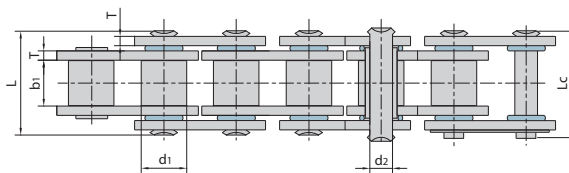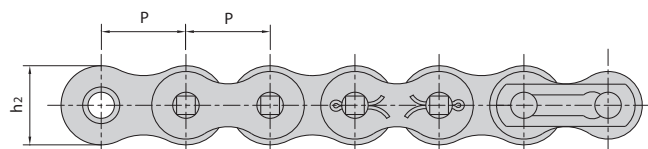

Číslo Donghua řetězu	Rozteč P	Průměr válečku d1 max	Šířka mezi vnitřními deskami b1 min	Průměr čepu d2 max	Délka čepu L max	Lc max	Výška vnitřní desky h2 max	Tloušťka desky t/T max	Pevnost v tahu			Hmotnost na metr q
									Podle ISO	Podle Donghua	F Průměr	
									F min	F min	F Průměr	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kN	kg/m
1-řadý												
08B-1 NEBO	12,700	8,51	7,75	4,45	18,80	18,20	11,80	1,60	18,00	18,00	19,40	0,74
10B-1 NEBO	15,875	10,16	9,65	5,08	23,10	20,90	14,70	1,70	22,40	24,80	27,50	1,00
12B-1 NEBO	19,050	12,07	11,68	5,72	28,50	24,20	16,00	1,85	29,00	29,00	32,20	1,27
16B-1 NEBO	25,400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15/3,1	60,00	64,80	72,00	2,85
20B-1 NEBO	31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,5/3,5	95,00	96,00	106,70	4,04
1-řadý												
40-1 NEBO	12,700	7,95	7,85	3,96	18,30	17,80	12,00	1,50	14,10	15,80	17,50	0,67
50-1 NEBO	15,870	10,16	9,40	5,08	23,10	22,20	15,09	2,03	22,20	26,50	29,40	1,19
60-1 NEBO	19,050	11,91	12,57	5,94	28,50	27,70	18,00	2,42	31,80	37,40	41,50	1,62
60-1 HT NEBO	19,050	11,91	12,57	5,94	31,70	33,20	18,00	3,25	-	45,00	48,00	1,96
80-1 NEBO	25,400	15,88	15,75	7,92	35,60	35,00	24,00	3,25	56,70	62,50	69,40	2,70
100-1 NEBO	31,750	19,05	18,90	9,53	43,30	44,70	30,00	4,00	88,50	98,30	109,20	3,91
Pracovní norma												
420 NEBO	12,700	7,77	6,25	3,96	16,65	17,95	12,00	1,50	-	16,00	17,00	0,62
420 H NEBO	12,700	7,77	6,25	3,96	18,80	20,10	12,00	2,03	-	16,00	17,00	0,74
520 NEBO	15,875	10,16	6,70	5,30	21,20	22,30	15,09	2,20	-	32,00	34,00	1,11
520 H NEBO	15,875	10,16	6,25	5,24	21,52	22,92	15,09	2,42	-	26,50	29,60	1,26
525 NEBO	15,875	10,16	6,25	5,30	21,50	22,90	15,09	2,03	-	26,50	29,60	1,30
525 H OR	15,875	10,16	7,95	5,30	23,10	24,50	15,09	2,42	-	26,50	29,60	1,44
530 H NEBO	15,875	10,16	9,53	5,24	24,80	26,20	15,09	2,42	-	29,00	30,00	1,39



A
Vnější článek



B
Vnitřní článek



E
Spojovací článek s pružinkou



S
Spojovací článek se závlačkami

Poznámky

- Řetězy 2-řadý a 3-řadý jsou k dispozici ve všech velikostech
- Řetězy s prodlouženou roztečí jsou k dispozici na vyžádání
- Řetězy s rovnými deskami jsou k dispozici
- Různé velikosti jsou k dispozici na vyžádání
- Unašeče jsou k dispozici na vyžádání

Kontakt

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

