


# Chaînes de précision à picots

Applications pour machines de thermoformage & de conditionnement d'emballages

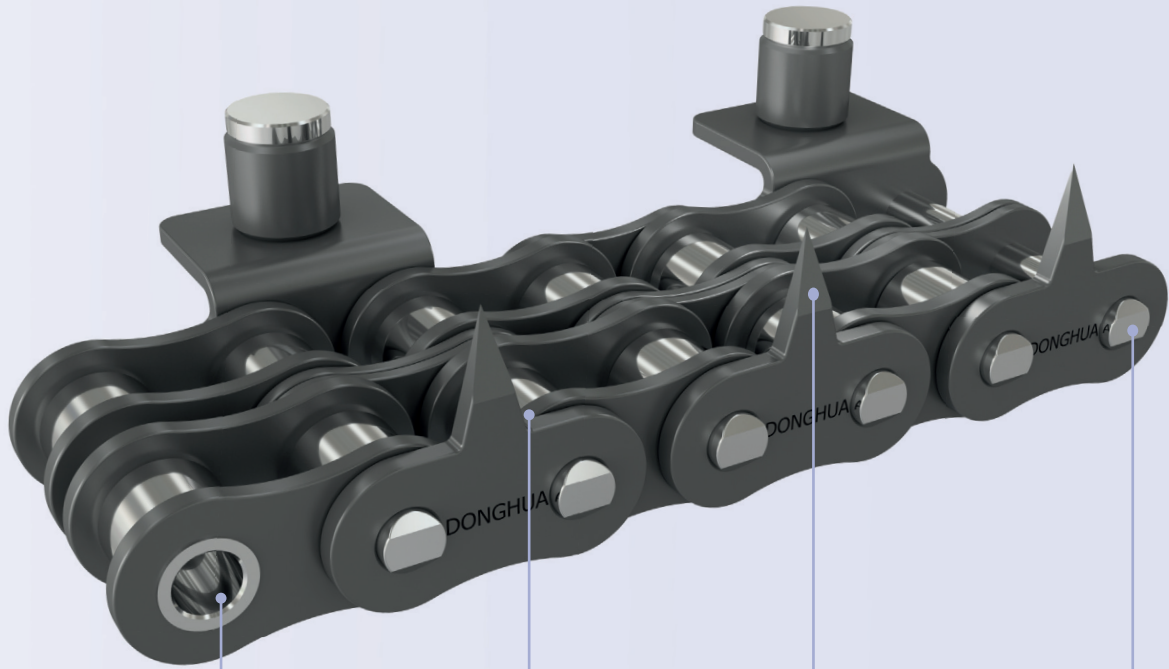

Lubrifiant spécial


Haute précision

Picots traités & trempés

Révêtement spécial sur l'axe de la chaîne

## Chaînes de précision à picots

Les chaînes à picots Donghua sont conçues pour applications de thermoformage haute performance. Elles sont équipées de picots spécialement perforés et durcis qui assurent une prise en main sûre et une manipulation précise du film et du foil. Un revêtement unique de l'axe à faible friction réduit l'usure et prolonge considérablement la durée de vie de la chaîne. Disponible en différents modèles, avec ou sans rouleaux guidés, et dans différentes formes de pointes pour correspondre à vos besoins spécifiques en machine et en matériau.

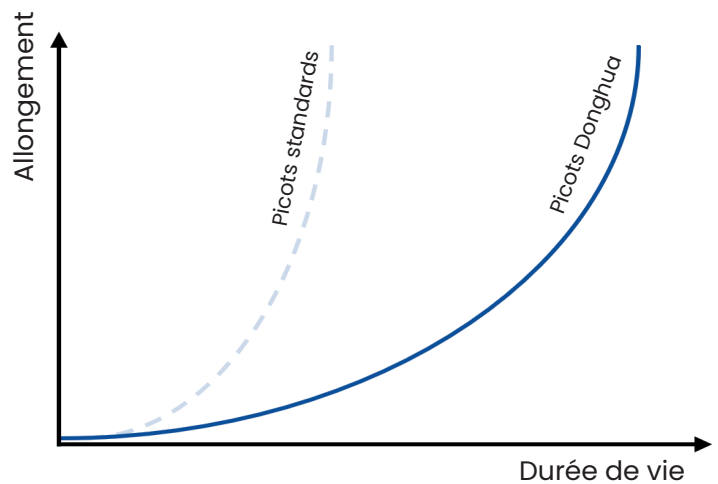


### Caractéristiques techniques

- Disponible avec différents types de picots adaptés à divers matériaux.
- Options avec ou sans rouleaux guidés.
- Picots renforcés pour une durée de vie prolongée.
- Revêtement spécial à faible friction pour réduire l'usure et augmenter la longévité.
- Fabrication haute précision pour des performances fiables.
- Les paires de chaînes correspondent dans une tolérance de 1/3 DIN.
- Pré-lubrifiée avec un lubrifiant synthétique haute performance, adapté à des températures allant jusqu'à 250°C

### Industries

- Industrie de l'emballage
- Industrie alimentaire


## 08B-2 112.0

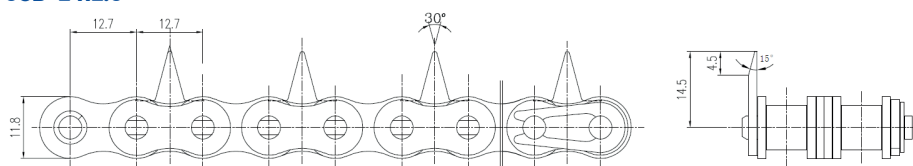

### Caractéristiques techniques

- Constructeurs de machines : Kiefel / TFT / WM
- Revêtement spécial sur l'axe pour une durée de vie extrêmement longue
- Picots traités trempés
- Appairage possible & Tolérances dans 1/3 de la DIN
- Lubrification spéciale à haute température (250 °C)
- Produit disponible en stock


## 08B-2 112.0 with guide

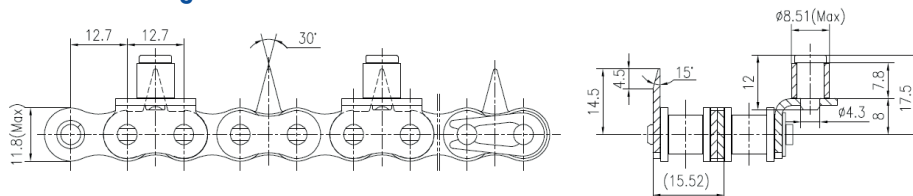

### Caractéristiques techniques

- Constructeurs de machines : Kiefel/Gabler
- Revêtement spécial de l'axe pour une durée de vie extrêmement longue
- Picots traités trempés
- Appairage possible & Tolérances dans 1/3 de la DIN
- Lubrification spéciale à haute température (250 °C)
- Produit disponible en stock


## 08B-2 112.06

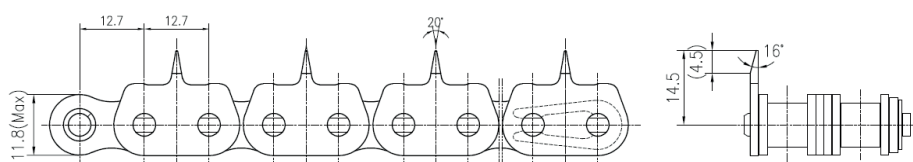

### Caractéristiques techniques

- Revêtement spécial de l'axe pour une durée de vie extrêmement longue
- Picots traités trempés
- Appairage possible & tolérances dans 1/3 de DIN
- Lubrification spéciale à haute température (250 °C)
- Produit disponible en stock


## 08B-2 112.09

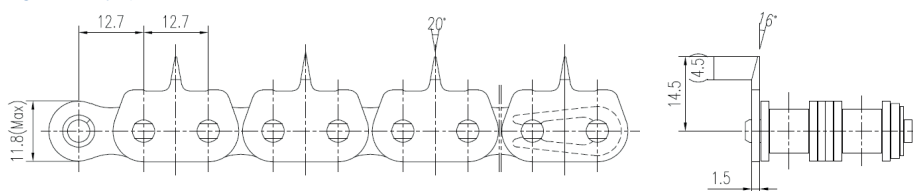

### Caractéristiques techniques

- Constructeurs de machines : ILLIG/ TFT/ WM
- Revêtement spécial de l'axe pour une durée de vie extrêmement longue
- Picots traités trempés
- Appairage & tolérances suivant 1/3 de DIN
- Lubrification spéciale à haute température (250 °C)


## 08B-2 F90

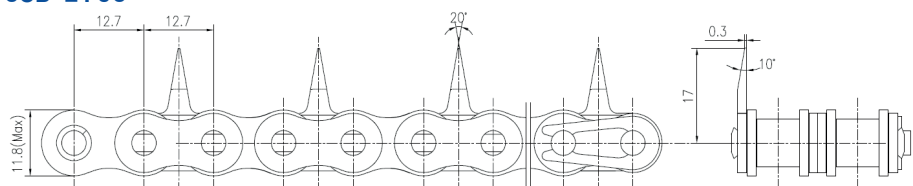

### Caractéristiques techniques

- Tolérances suivant 1/3 DIN
- Lubrification spéciale haute température (250 °C)
- Picots traités trempés
- Stock item


## 08B-2 PTFT with guide

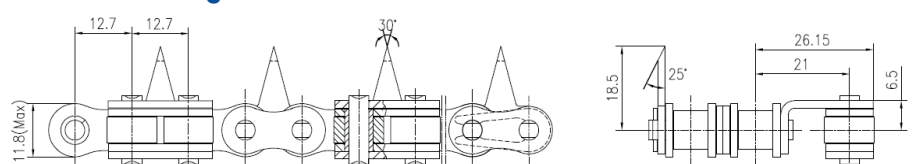

### Caractéristiques techniques

- Picots traités trempés
- 2 guides sur rouleaux
- Tolérances suivant 1/3 DIN
- Lubrification spéciale haute température (250 °C)
- Disponible en stock

## ANSI 50-1 IRWIN

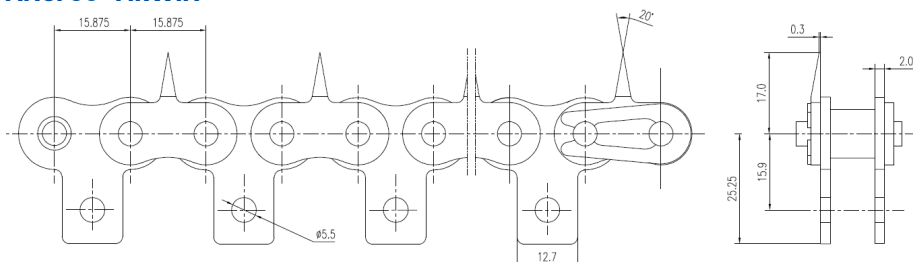

### Caractéristiques techniques

- Constructeur de machines : IRWIN
- Picots traités trempés
- Disponible sur stock
- Appairée par paire
- Disponibles en longueur 1040/ 1116/ 1200/ 1250/