
SP (Super Power)

Erityinen sivulevyrakenne poikkeuksellistä suorituskykyä varten

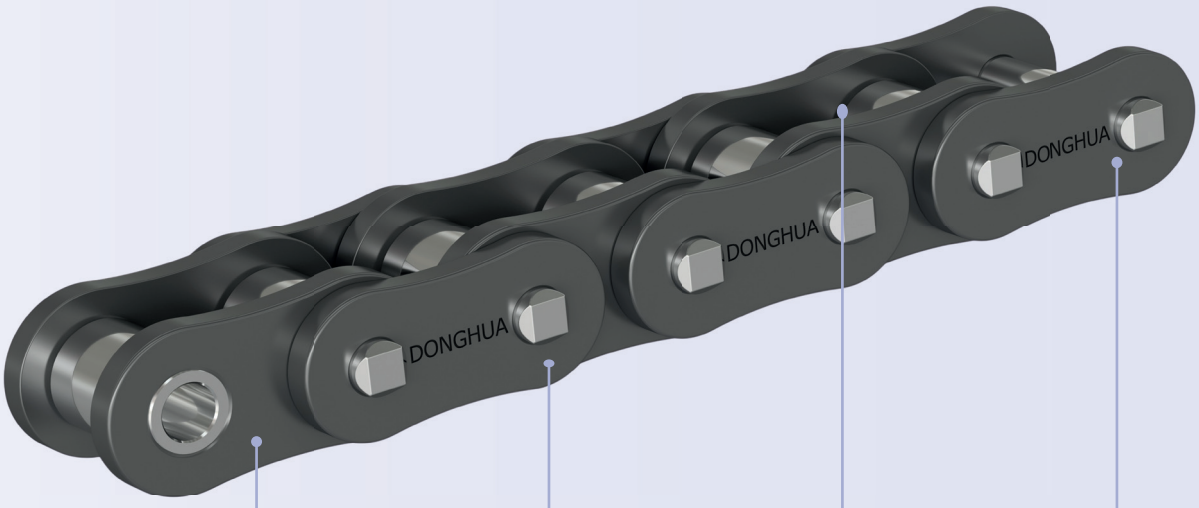

Kalibroidut sivulevyjen reiät


Leveävyötäröinen sivulevymalli

Läpikarkaistut tapit

Erikois-materiaalinen tapit

SP (Super Power)

SP-sarjan rullaketju on suunniteltu raskaisiin sovelluksiin, joissa esiintyy suuria staattisia kuormia ja iskukuormituksia. Läpikarkaistut tapit, leveävyötäröinen sivulevyrakenne, kalibroidut sivulevyjen reiät sekä tarkat puristussovitteet takaavat korkean vetolujuuden, erinomaisen väsymiskestävyyden ja pitkän käyttöiän.

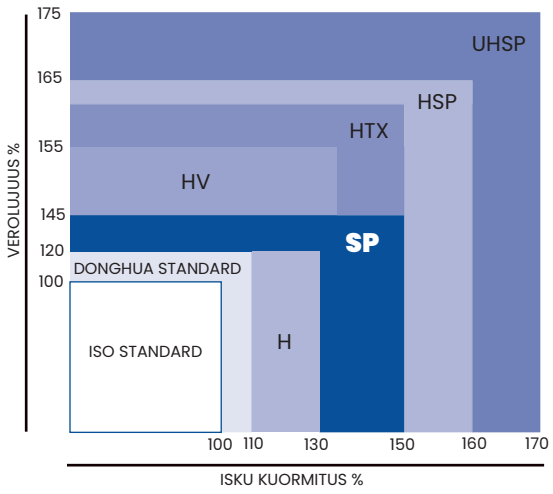

Tekniset ominaisuudet


- Läpikarkaistut tapit
- Leveä vyötäröinen sivulevyrakenne
- Kalibroidut sivulevyjen reiät
- Puristussovitettu tapin ja sivulevyn välinen sovite
- Erinomainen iskukuormituksen kestävyys
- Korkea vetolujuus ja väsymislujuus


Teollisuuden alat

- Kuljettimiin
- Kaivosteollisuus
- Puu- ja metsäteollisuus
- Materiaalinkäsittely

SP (Super Power)

Erityinen sivulevyrakenne poikkeuksellistä suorituskykyä varten

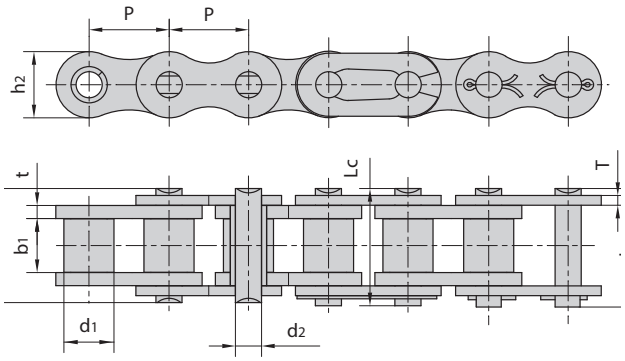

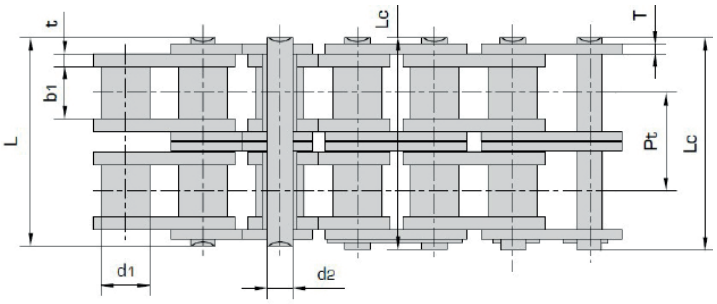

Donghua Ketjun nro.	Kierros	Rullan halkaisija	Leveys sisälevyjen välillä	Nastan halkaisija	Nastan pituus		Sisälevyn syvyys	Levyn paksuus	Rivijako	Vetolujuus			Paino per metri
										ISO:n mukaisesti	Donghuan mukaisesti		
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	Pt	F min	F min	F Keskiarvo	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kN	kg/m
ANSI-Simplex													
60-1 SP	19,050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	-	31,80	48,0	49,0	1,65
80-1 SP	25,400	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25	-	56,70	77,5	85,3	2,86
100-1 SP	31,750	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	-	88,50	115,5	127,0	4,21
120-1 SP	38,100	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	-	127,00	165,0	186,0	6,36
140-1 SP	44,450	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	41,00	5,60	-	172,40	222,7	245,0	8,04
160-1 SP	50,800	28,58	31,55	14,27	64,80	69,60	47,80	6,40	-	226,80	285,5	314,0	10,80
ANSI-Duplex													
60-2 SP	19,050	11,91	12,57	5,94	48,80	50,50	18,00	2,42	22,78	62,60	95,0	96,0	3,29
80-2 SP	25,400	15,88	15,75	7,92	62,70	64,30	24,00	3,25	29,29	111,20	155,0	170,6	5,69
100-2 SP	31,750	19,05	18,90	9,53	76,40	80,50	30,00	4,00	35,76	174,00	231,0	255,0	8,50
120-2 SP	38,100	22,23	25,22	11,10	95,80	99,70	35,70	4,80	45,44	250,00	339,0	373,0	12,63
140-2 SP	44,450	25,40	25,22	12,70	103,30	107,90	41,00	5,60	48,87	340,00	445,5	490,0	15,92
160-2 SP	50,800	28,58	31,55	14,27	123,30	128,10	47,80	6,40	58,55	446,00	571,0	628,0	21,43



A
Ulkolenkki



B
Sisälenkki



C
Kaksois supistavaliitoslenkki



E
Liitoslenkki, Telkijousella



L
Supistavaliitoslenkkii



S
Liitoslenkki, Sokalla

Huomautukset

- Muita kokoja on saatavilla tilauksesta

Yhteystiedot

+31(0)72 820 0120
info@donghua.eu
www.donghua.eu