

Chaînes de précision à picots

Applications pour machines de thermoformage & de conditionnement d'emballages

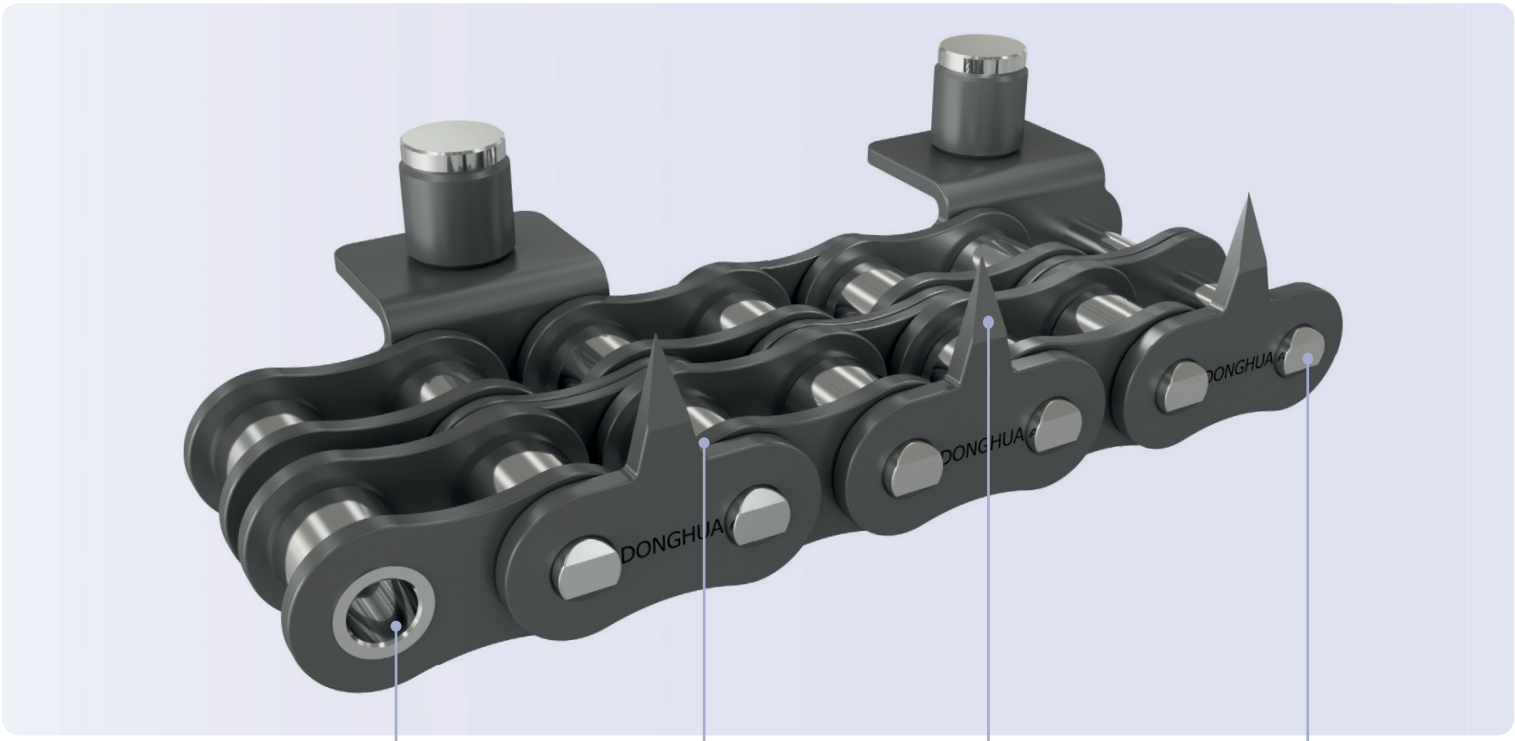

Chaînes de précision à picots

Les chaînes à picots Donghua sont conçues pour applications de thermoformage haute performance. Elles sont équipées de picots spécialement perforés et durcis qui assurent une prise en main sûre et une manipulation précise du film et du foil. Un revêtement unique de l'axe à faible friction réduit l'usure et prolonge considérablement la durée de vie de la chaîne. Disponible en différents modèles, avec ou sans rouleaux guidés, et dans différentes formes de pointes pour correspondre à vos besoins spécifiques en machine et en matériau.

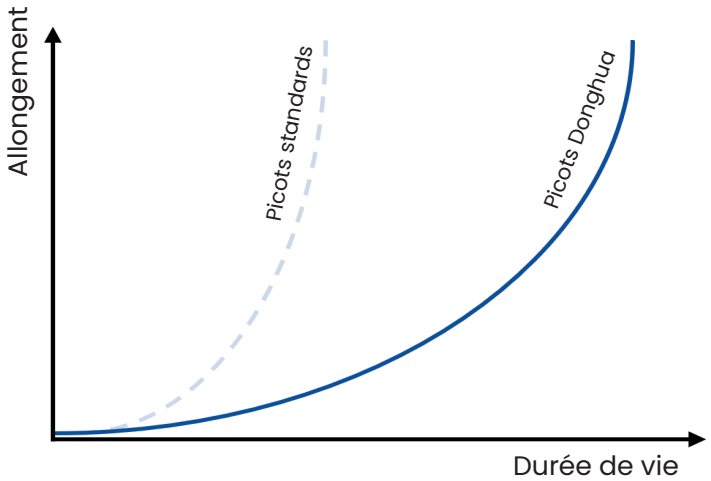

Caractéristiques techniques

- Disponible avec différents types de picots adaptés à divers matériaux.
- Options avec ou sans rouleaux guidés.
- Picots renforcés pour une durée de vie prolongée.
- Revêtement spécial à faible friction pour réduire l'usure et augmenter la longévité.
- Fabrication haute précision pour des performances fiables.
- Les paires de chaînes correspondent dans une tolérance de 1/3 DIN.
- Pré-lubrifiée avec un lubrifiant synthétique haute performance, adapté à des températures allant jusqu'à 250°C


Industries

- Industrie de l'emballage
- Industrie alimentaire

Chaînes de précision à picots

Applications pour machines de thermoformage & de conditionnement d'emballages


08B-2 112.0

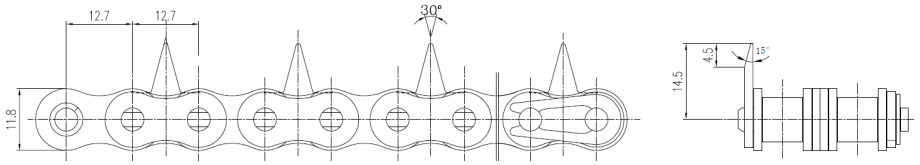

Caractéristiques techniques

- Constructeurs de machines : Kiefel / TFT / WM
- Revêtement spécial sur l'axe pour une durée de vie extrêmement longue
- Picots traités trempés
- Appairage possible & Tolérances dans 1/3 de la DIN
- Lubrification spéciale à haute température (250 °C)
- Produit disponible en stock


08B-2 112.0 with guide

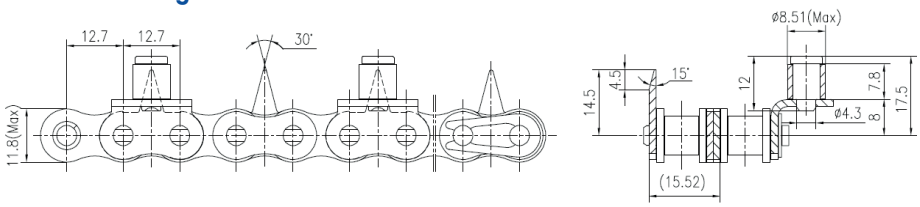

Caractéristiques techniques

- Constructeurs de machines : Kiefel/Gabler
- Revêtement spécial de l'axe pour une durée de vie extrêmement longue
- Picots traités trempés
- Appairage possible & Tolérances dans 1/3 de la DIN
- Lubrification spéciale à haute température (250 °C)
- Produit disponible en stock


08B-2 112.06

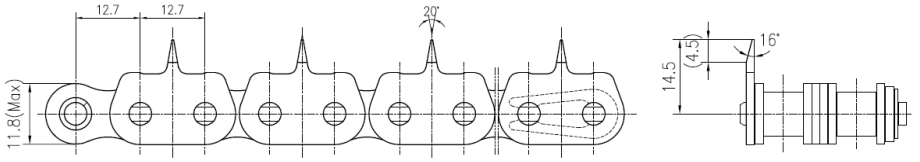

Caractéristiques techniques

- Revêtement spécial de l'axe pour une durée de vie extrêmement longue
- Picots traités trempés
- Appairage possible & tolérances dans 1/3 de DIN
- Lubrification spéciale à haute température (250 °C)
- Produit disponible en stock


08B-2 112.09

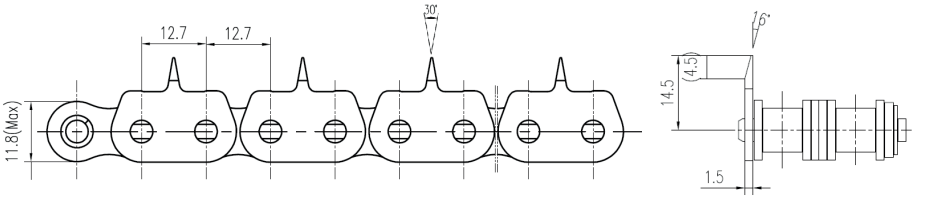

Caractéristiques techniques

- Constructeurs de machines : ILLIG/ TFT/ WM
- Revêtement spécial de l'axe pour une durée de vie extrêmement longue
- Picots traités trempés
- Appairage & tolérances suivant 1/3 de DIN
- Lubrification spéciale à haute température (250 °C)


08B-2 F90

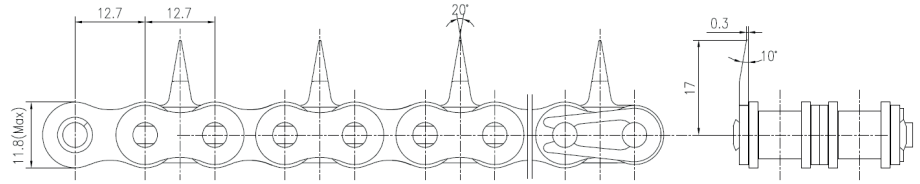

Caractéristiques techniques

- Tolérances suivant 1/3 DIN
- Lubrification spéciale haute température (250 °C)
- Picots traités trempés
- Stock item


08B-2 PTFT with guide

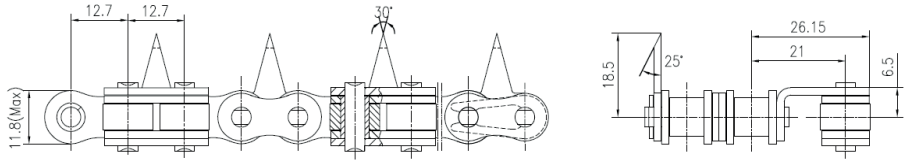

Caractéristiques techniques

- Picots traités trempés
- 2 guides sur rouleaux
- Tolérances suivant 1/3 DIN
- Lubrification spéciale haute température (250 °C)
- Disponible en stock

ANSI 50-1 IRWIN

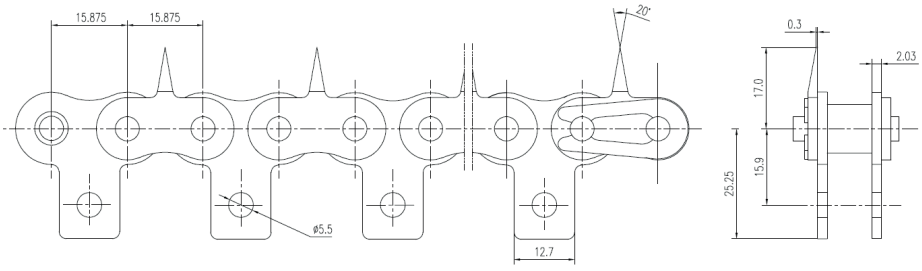

Caractéristiques techniques

- Constructeur de machines : IRWIN
- Picots traités trempés
- Disponible sur stock
- Appairée par paire
- Disponibles en longueur 1040/ 1116/ 1200/ 1250/