
Precíziós Tüskés Lánc

Hőformázott csomagolási alkalmazások

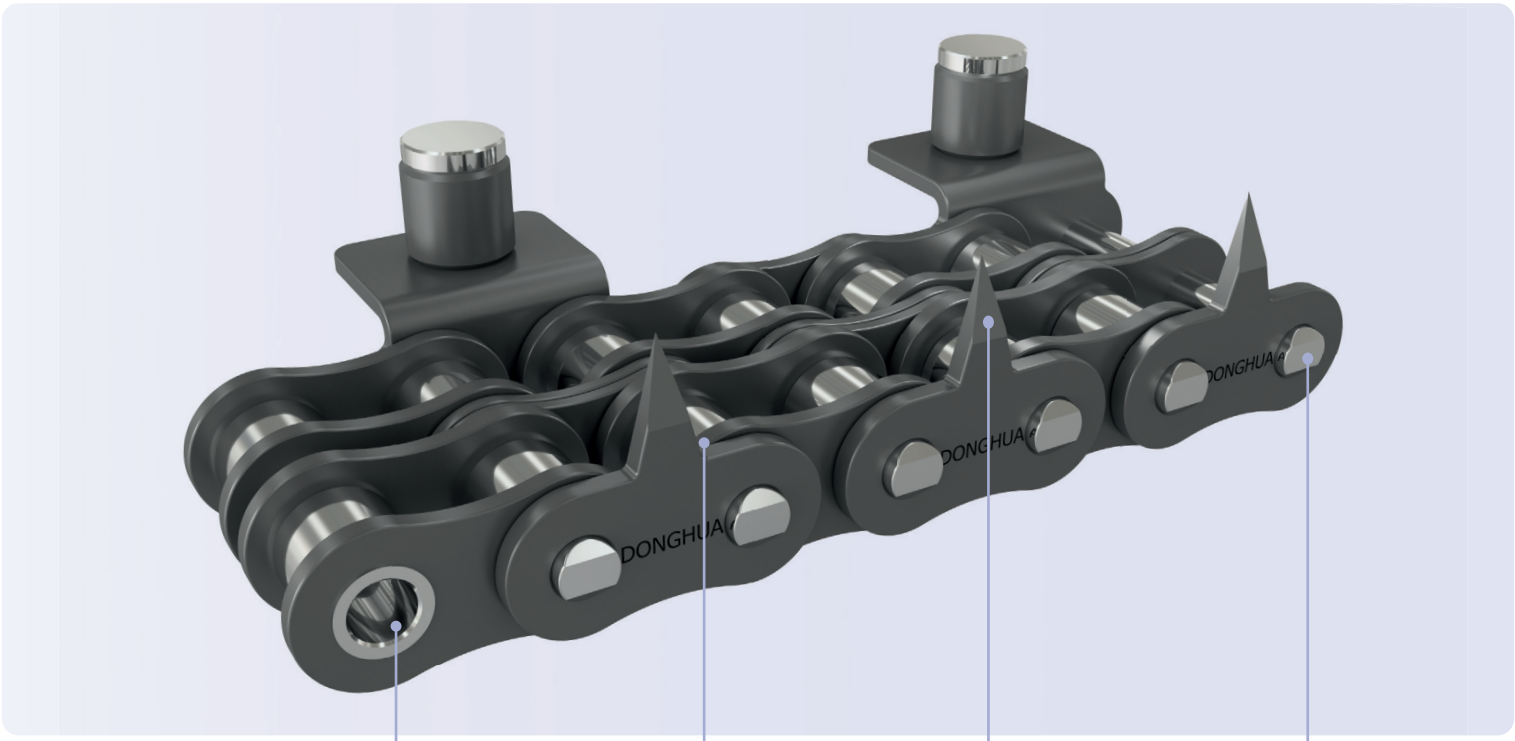

Speciális kenőanyag


Nagy precizitás

Keményített tüskék

Speciális csap bevonat

Tüskés láncok hőformázáshoz

A Donghua tüskés láncokat nagy teljesítményű hőformázási alkalmazásokhoz tervezték. Speciálisan kialakított és edzett tüskékkel rendelkeznek, amelyek biztos fogást és pontos film-/fóliakezelést tesznek lehetővé. Az egyedi, alacsony súrlódású csapbevonat csökkenti a kopást, és jelentősen meghosszabbítja a lánc élettartamát.Különböző kivitelekben érhetők el, vezetőgörgőkkel vagy anélkül, valamint eltérő tüskeformákkal, hogy megfeleljenek az adott gép és alapanyag specifikus követelményeinek.

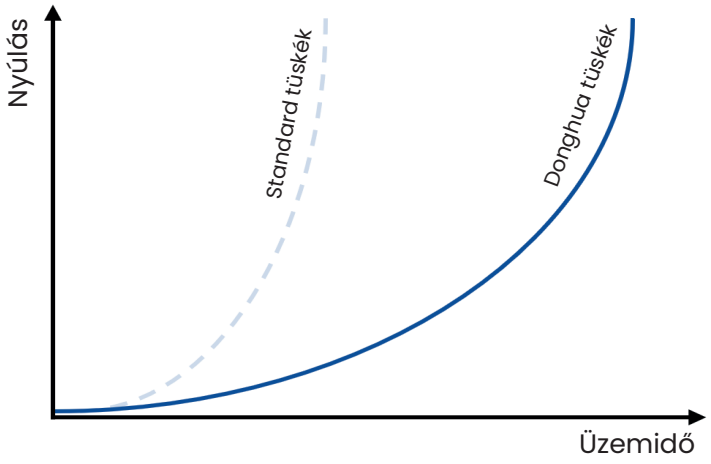

Műszaki jellemzők

- Különböző tüske-kialakításokkal elérhető, a különféle anyagokhoz igazítva
- Vezetőgörgővel vagy anélkül rendelhető kivitelek
- Edzett tüskék a hosszabb élettartam érdekében
- Speciális, alacsony súrlódású csapbevonat a kopás csökkentésére és a tartósság növelésére
- Nagy pontosságú gyártás a megbízható működésért
- Láncpárok egymáshoz illesztve, a DIN tűrés 1/3-án belül
- Alapértelmezetten előkenve, nagy teljesítményű szintetikus kenőanyaggal, amely akár 250 °C-ig alkalmazható


Iparágak

- Csomagolóipar
- Élelmiszeripar

Precíziós Tüskés Lánc

Hőformázott csomagolási alkalmazások


08B-2 112.0

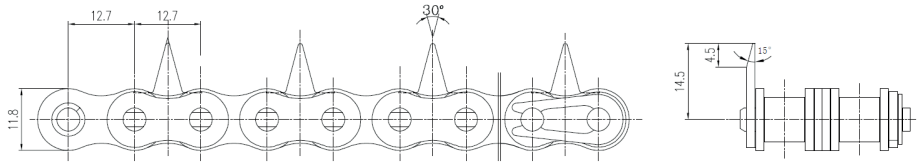

Jellemzők

- Gépgyártók: ILLIG / TFT / WM
- Speciális csapbevonat a rendkívül hosszú élettartam érdekében
- Edzett tüskék
- Láncpárok egymáshoz illesztve, a DIN tűrés 1/3-án belül
- Speciális, magas hőmérsékletű kenés (250 °C)
- Raktárról elérhető


08B-2 112.0 with guide

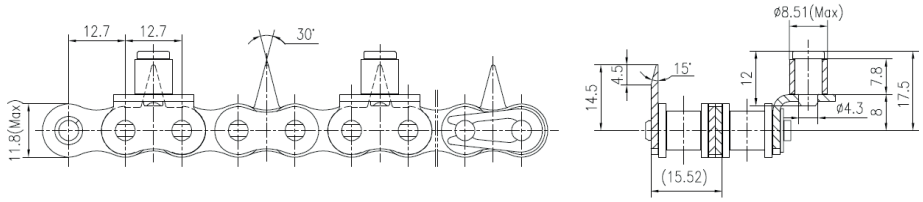

Jellemzők

- Gépgyártók: Kiefel / Gabler
- Speciális csapbevonat a rendkívül hosszú élettartam érdekében
- Edzett tüskék
- Láncpárok egymáshoz illesztve, a DIN tűrés 1/3-án belül
- Speciális, magas hőmérsékletű kenés (250 °C)
- Raktárról elérhető


08B-2 112.06

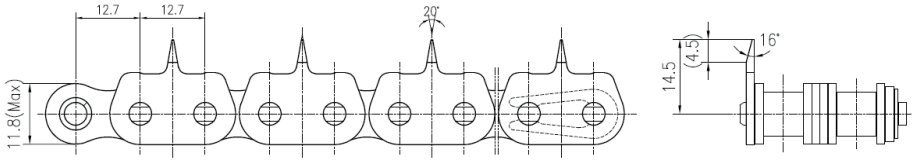

Jellemzők

- Speciális csapbevonat a rendkívül hosszú élettartam érdekében
- Edzett tüskék
- Láncpárok egymáshoz illesztve, a DIN tűrés 1/3-án belül
- Speciális, magas hőmérsékletű kenés (250 °C)
- Raktárról elérhető


08B-2 112.09

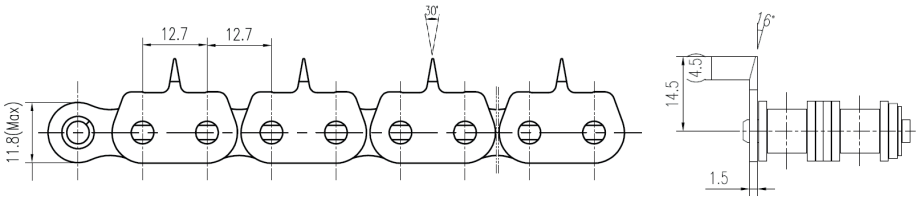

Jellemzők

- Gépgyártók: ILLIG / TFT / WM
- Speciális csapbevonat a rendkívül hosszú élettartam érdekében
- Edzett tüskék
- Láncpárok egymáshoz illesztve, a DIN tűrés 1/3-án belül
- Speciális, magas hőmérsékletű kenés (250 °C)
- Raktárról elérhető


08B-2 F90

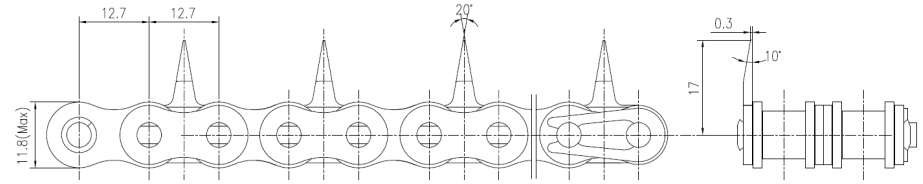

Jellemzők

- Láncpárok egymáshoz illesztve, a DIN tűrés 1/3-án belül
- Speciális, magas hőmérsékletű kenés (250 °C)
- Edzett tüskék
- Raktárról elérhető


08B-2 PTFT with guide

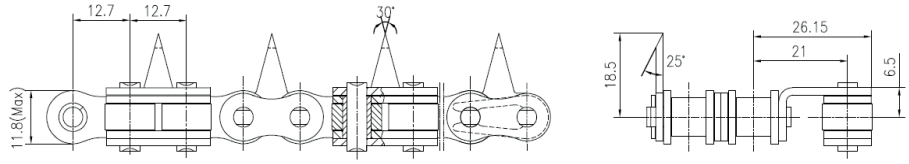

Jellemzők

- Edzett tüskék
- 2 vezetőgörgő
- Láncpárok egymáshoz illesztve, a DIN tűrés 1/3-án belül
- Speciális, magas hőmérsékletű kenés (250 °C)
- Raktárról elérhető

ANSI 50-1 IRWIN

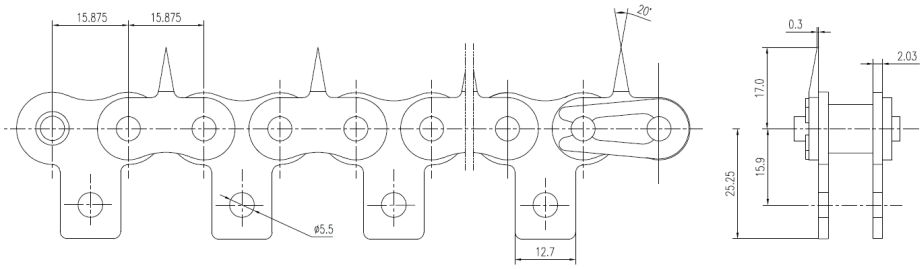

Jellemzők

- Gépgyártók: IRWIN
- Edzett tüskék
- Raktárról elérhető
- Láncpáronként egymáshoz illesztve
- Elérhető 1040 / 1116 / 1200 / 1250 szemes hosszban