


Chaine Poly-Steel

Conçue pour les industries où la propreté et l'efficacité sont essentielles, la chaîne PC de Donghua offre un équilibre parfait entre résistance, hygiène et zéro entretien. Acier inoxydable de haute qualité SS 304. Les maillons extérieurs offrent une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles, tandis que les maillons intérieurs en plastique moulé par injection assurent une propreté optimale. Léger et sans entretien, elle est idéale pour les industries de transformation des aliments, la production pharmaceutique, d'autres industries propres et légères. Conçue pour fonctionner dans des conditions humides, elle offre un fonctionnement fiable sans avoir besoin de lubrification ou d'entretien fréquent.


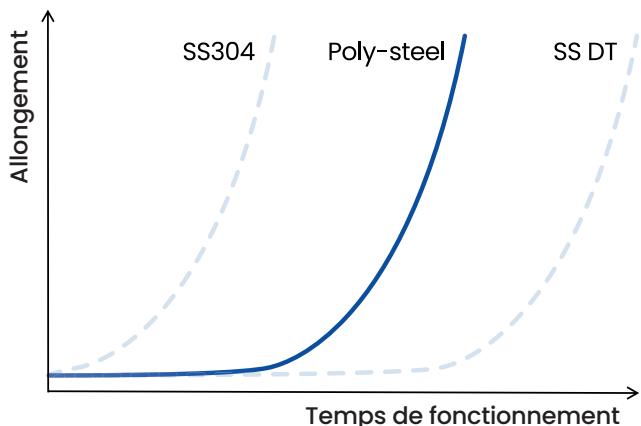


Points forts techniques

- Poids 50 % plus léger
- Plage de température de -20 °C à 80 °C
- Moins de bruit, 5 dB plus silencieux
- Vitesse maximale de 1 m/s
- Utilisation de PH 4 à PH 9
- Sans entretien
- Sans lubrifiant
- Disponible dans les couleurs, bleu et blanc

Industries

- Traitements des aliments
- Emballage
- Pharmaceutique
- Santé
- Électronique légère
- Petits convoyeurs
- Peut fonctionner dans des conditions humides

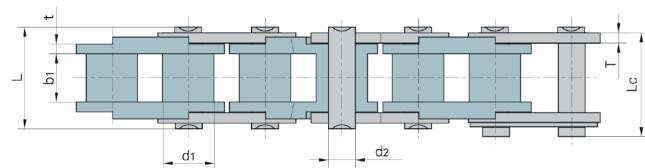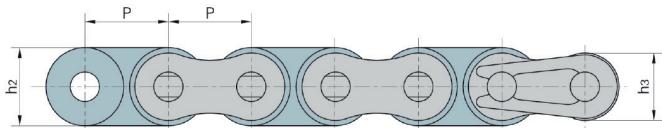

Numéro de chaîne Donghua	Pas	Diamètre du rouleau	Entre plaques intér-ieures	Diamètre de l'axe	Longueur de l'axe		Diamètre de boules		Norme Donghua	Épaisseur de plaque
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	h3 max	F Nom.	t/T
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm
BS-Simplex										
06B-1PC	9,525	5,08	4,68	5,58	12,40	13,20	9,00	7,80	1,30	1,10
08B-1PC	12 700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	10,60	2,50	1,60
10B-1PC	15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	13,70	2,80	1,70
12B-1PC	19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	15,00	4,20	1,85
16B-1PC	25 400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	21,00	7,50	4,15/3,10
ANSI-Simplex										
35-1PC	9,525	5,08	4,68	3,58	12,40	13,20	9,00	7,80	1,10	1,30
40-1PC	12 700	7,92	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	10,40	2,50	1,50
50-1PC	15,875	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,10	13,00	3,50	2,03
60-1PC	19,050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	15,60	4,50	2,42

Notes

- Des chaînes Duplex & Triplex sont disponibles sur demande
- Fixations et axes allongées disponibles sur demande

Contact

-  +31(0)72 820 0120
 info@donghua.eu
 www.donghua.eu

