



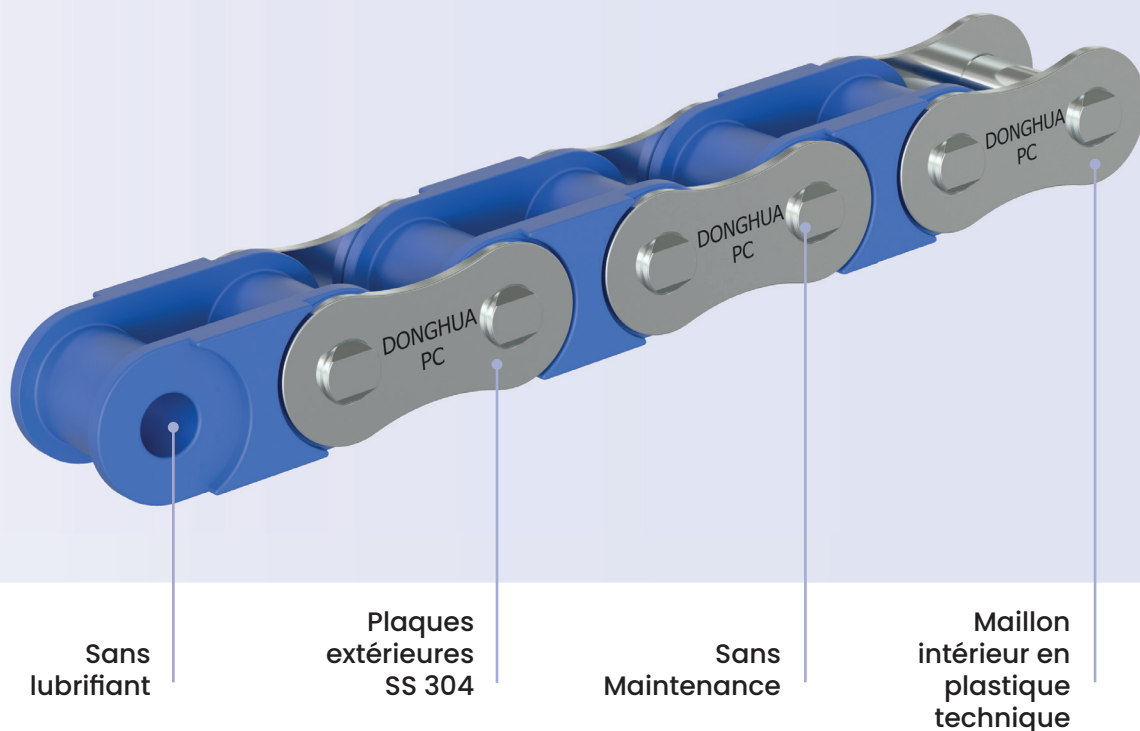

Chaîne Poly-Steel

Conçue pour les industries où la propreté et l'efficacité sont essentielles, la chaîne PC de Donghua offre un équilibre parfait entre résistance, hygiène et zéro entretien. Acier inoxydable de haute qualité SS 304. Les maillons extérieurs offrent une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles, tandis que les maillons intérieurs en plastique moulé par injection assurent une propreté optimale. Léger et sans entretien, elle est idéale pour les industries de transformation des aliments, la production pharmaceutique, d'autres industries propres et légères. Conçue pour fonctionner dans des conditions humides, elle offre un fonctionnement fiable sans avoir besoin de lubrification ou d'entretien fréquent.


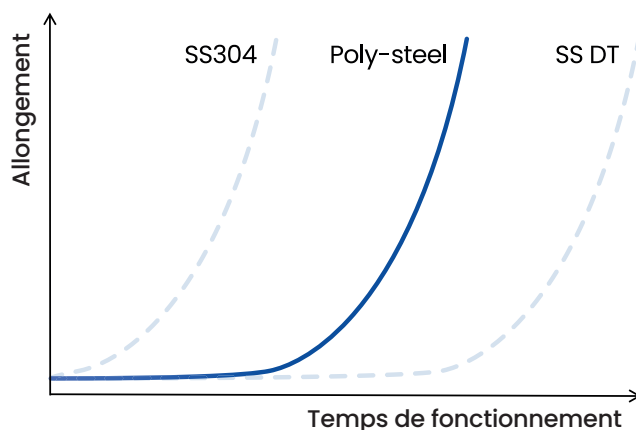


Points forts techniques

- Poids 50 % plus léger
- Plage de température de -20 °C à 80 °C
- Moins de bruit, 5 dB plus silencieux
- Vitesse maximale de 1 m/s
- Utilisation de PH 4 à PH 9
- Sans entretien
- Sans lubrifiant
- Disponible dans les couleurs, bleu et blanc

Industries

- Traitement des aliments
- Emballage
- Pharmaceutique
- Santé
- Electronique légère
- Petits convoyeurs
- Peut fonctionner dans des conditions humides

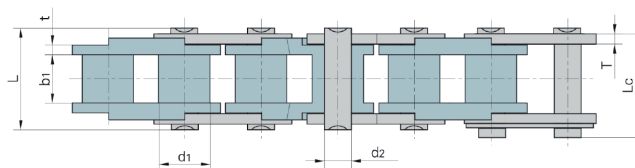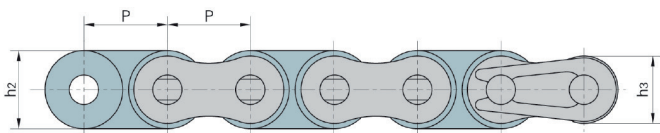

Numéro de chaîne Donghua	Pas	Diamètre du rouleau	Entre plaques intérieures		Diamètre de l'axe	Longueur de l'axe		Diamètre de boules		Norme Donghua	Épaisseur de plaque
	P	d1 max	b1	min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	h3 max	F Nom.	t/T
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm
BS-Simplex											
06B-1 PC	9,525	5,08	4,68		5,58	12,40	13,20	9,00	7,80	1,30	1,10
08B-1 PC	12,700	8,51	7,75		4,45	16,70	18,20	11,80	10,60	2,50	1,60
10B-1 PC	15,875	10,16	9,65		5,08	19,50	20,90	14,70	13,70	2,80	1,70
12B-1 PC	19,050	12,07	11,68		5,72	22,50	24,20	16,00	15,00	4,20	1,85
16B-1 PC	25,400	15,88	17,02		8,28	36,10	37,40	21,00	21,00	7,50	4,15/3,10
ANSI-Simplex											
35-1 PC	9,525	5,08	4,68		3,58	12,40	13,20	9,00	7,80	1,10	1,30
40-1 PC	12,700	7,92	7,85		3,96	16,60	17,80	12,00	10,40	2,50	1,50
50-1 PC	15,875	10,16	9,40		5,08	20,70	22,20	15,10	13,00	3,50	2,03
60-1 PC	19,050	11,91	12,57		5,94	25,90	27,70	18,00	15,60	4,50	2,42

Notes

- Des chaînes Duplex & Triplex sont disponibles sur
- Fixations et axes allongées disponibles sur demande

Contact

 +31(0)72 820 0120
 info@donghua.eu
 www.donghua.eu

