


Serie SS 600

Para soportar mayores cargas de trabajo

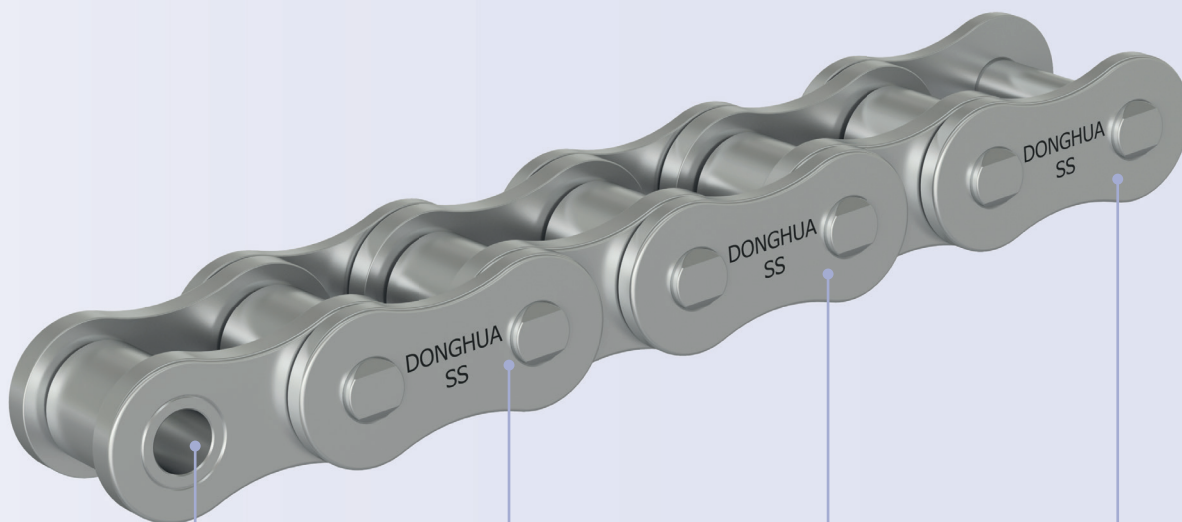

Alta resistencia a la corrosión



Mayores cargas de trabajo admisibles

Malla SS304

Eje, casquillo y rodillo en SS600

Serie SS 600

La serie SS 600 de Donghua combina las mallas en acero inoxidable SS 304 para una alta resistencia a la corrosión con ejes, casquillos y rodillos en SS 600 para mayor resistencia y dureza. Esta combinación única permite soportar mayores cargas de trabajo admisibles y prolonga la vida útil del producto. La serie SS 600 resiste productos químicos agresivos, altas temperaturas y está aprobada para contacto con alimentos.

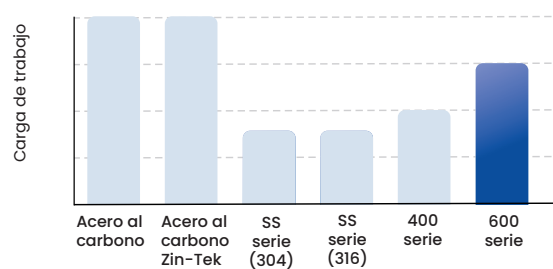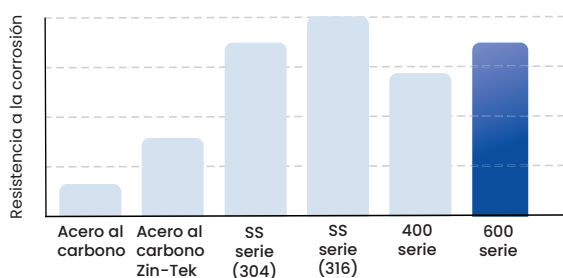

Aspectos técnicos destacados

- Eje, casquillo y rodillo en SS630 (1.4542)
- Mallas en SS304 (1.4301)
- Rango de temperatura: -40°C a +400°C
- Las cadenas están preestiradas al 40-50% de la carga de rotura
- Alta capacidad de carga: carga máxima admisible 1.5 superior al de la serie 300
- Vida útil extraordinariamente larga
- Alta resistencia a la corrosión, excepto en ambientes cálidos con cloruros sin una protección adecuada y en ambientes con agua salada.
- Pre-lubricada con lubricante de cera de alta duración NSF HI apto para la industria alimentaria
- Rango de temperatura de lubricación: -40°C a +120°C

Industrias

- Industria Alimentaria
- Industria Petroquímica
- Industria Farmacéutica
- Industria Textil
- Industria Sanitaria
- Industria Eléctrica