

Nagy teljesítményű szinter persely


Rendkívül hosszú élettartam

Zin-Tek bevonatos hevederek

Krómozott, kemény csapbevonat

SLR Nexus

A Donghua NEXUS a következő generációs karbantartásmentes görgős lánc, amely olyan alkalmazásokhoz készült, ahol nincs szükség karbantartásra. A Nexus Zin-Tek bevonatú hevederekkel és feketített görgőkkel rendelkezik a magas korrózióállóság érdekében. Kemény krómozott csapok rendkívül hosszú élettartamért. A nagy teljesítményű szinterezett persely NSF-HI élelmiszeripari kenőanyaggal impregnált, amely folyamatos kenést biztosít működés közben, garantálva a tartós teljesítményt. A NEXUS alkalmas 3 m/s feletti nagy sebességű alkalmazásokhoz.


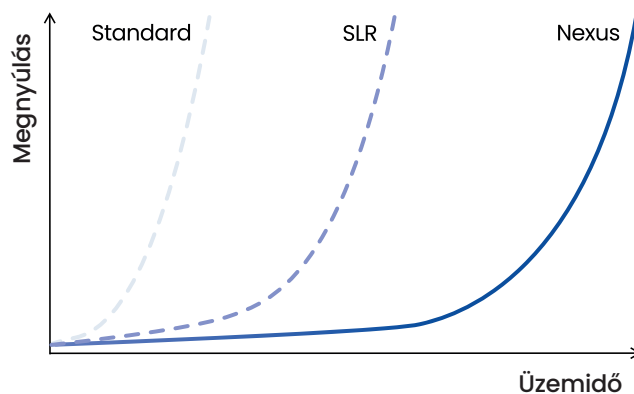


Műszaki kiemelések

- Zin-Tek bevonatos hevederek
- Több mint 1000 órás sópermet teszten átívelő korrózióállóság
- Kemény krómozott csapbevonat ($\pm 1100\text{HV}$)
- Magas teljesítményű, NSF-HI élelmiszer-minőségű kenőanyaggal impregnált szinterpersely
- A maximális megengedett munkaterhelés és szakítóerő nem csökken
- Nagy sebességű alkalmazások, $v > 3 \text{ m/s}$
- Tiszta kezelés, megakadályozza a szállított termék szennyeződését
- Karbantartási költségek csökkenése
- Hőmérséklet-tartomány -40 -tól 150°C -ig

Iparágak

- Villamosipar
- Csomagolóipar
- Élelmiszer- és italipar (nem érintkező)
- Papíripar
- Textilipar
- Autóipar
- Szállítószalag ipar
- Fa-, üveg- és kerámiafeldolgozás

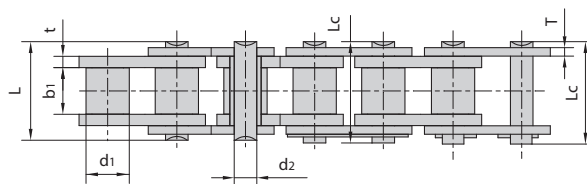

Donghua kód	Osztás P	Görgő átmérő d1 max	Belső szélesség b1 min	Csap átmérője d2 max	Pin hossza		Heveder- magasság h2 max	Heveder- vastagság t/T max	Szakítószilárdság			súly/méter q kg/m
					L max	Lc max			ISO		Donghua	
									F min	F min	F Átlag	
BS-Simplex												
#06B-1NEXUS	9,525	6,35	5,72	3,28	13,15	14,10	8,20	1,30	9,00	9,40	10,40	0,41
08B-1 NEXUS	12,700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60	18,00	18,00	19,40	0,69
10B-1 NEXUS	15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70	22,40	24,80	27,50	0,93
12B-1 NEXUS	19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	1,85	29,00	29,00	32,20	1,15
16B-1 NEXUS	25,400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15/3,1	60,00	69,40	77,10	2,71
20B-1 NEXUS	31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,5/3,5	95,00	101,50	112,80	3,70
24B-1 NEXUS	38,100	25,40	25,40	14,63	53,40	57,80	33,20	6,0/4,8	160,00	160,20	178,00	7,10
28B-1 NEXUS	44,450	27,94	30,99	15,90	65,10	69,50	36,70	7,5/6,0	200,00	212,80	236,40	8,50
32B-1 NEXUS	50,800	29,21	30,99	17,81	66,00	71,00	42,00	7,0/6,0	250,00	250,00	277,50	10,25
ANSI-Simplex												
40-1 NEXUS	12,700	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50	14,10	16,70	18,60	0,62
50-1 NEXUS	15,870	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,09	2,03	22,20	28,20	31,30	1,02
60-1 NEXUS	19,050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	31,80	38,90	43,20	1,50
80-1 NEXUS	25,400	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25	56,70	66,90	74,30	2,60
100-1 NEXUS	31,750	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	88,50	96,80	107,60	3,91
120-1 NEXUS	38,100	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	127,00	146,80	163,10	5,62
140-1 NEXUS	44,450	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	41,00	5,60	172,40	200,30	222,50	7,50
160-1 NEXUS	50,800	28,58	31,55	14,27	64,80	69,60	47,80	6,40	226,80	240,20	266,90	10,10

#Egyenes hevederek


A
Külső tag

B
Belső tag

C
Kettős lánctag


E
Rugós összekötőszem


L
Hajlított összekötő

S
Sasszeges
összekötőszem

Információ

- Duplex és Triplex láncok minden méretben elérhetők
- Kétsoros szállítóláncok kérésre elérhetők
- Fülezzett és kilógó csapos láncok kérésre elérhetők
- Egyenes hevederes láncok kérésre elérhetők
- Különböző méretek kérésre elérhetők

Kapcsolat
 +31(0)72 820 0120

 info@donghua.eu

 www.donghua.eu
