


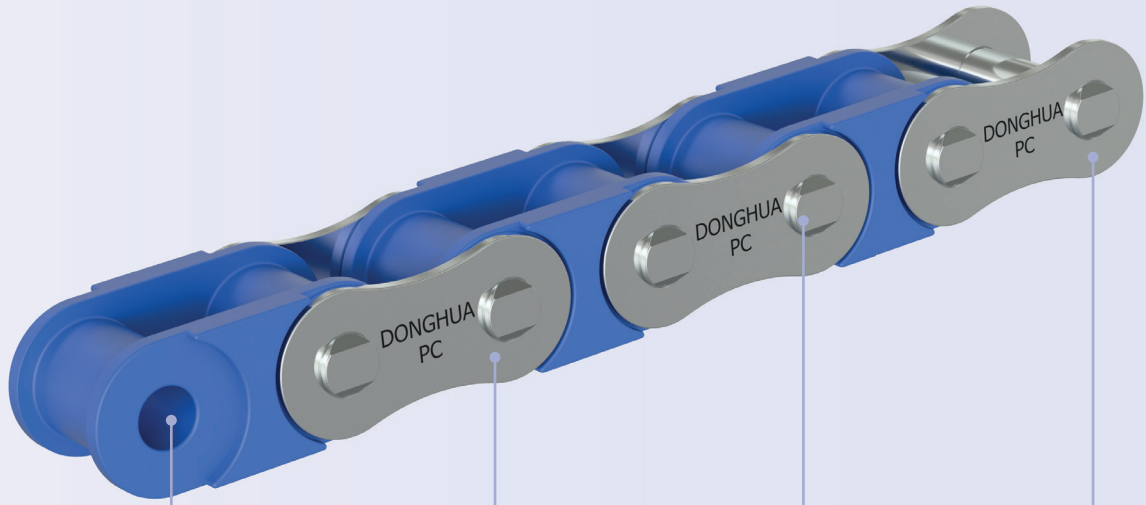

Voiteluaineeton


SS 304
ulkolevyt

Huoltovapaa

Teknisestä
muovista
valmistetut

PC-ketju

Donghua PC-ketju tarjoaa ihanteellisen yhdistelmän lujuutta, hygieniää ja huoltovapautta. Tämä ketju on suunniteltu teollisuudenaloille, joissa puhtaus ja tehokkuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Sen korkealaatuiset ruostumattomasta teräksestä (SS304) valmistetut ulkolevyt takaavat erinomaisen kestävyys- ja korroosionkestävyyden, kun taas ruiskuvaletut muoviset sisälenkit varmistavat optimaalisen puhtauden. Kevyt ja huoltovapaa rakenne tekee ketjusta erinomaisen valinnan elintarvike-, lääke- ja muille puhtaille sekä kevyille teollisuudenaloille. Ketju on suunniteltu toimimaan luotettavasti kosteissa olosuhteissa ilman voitelua tai jatkuvaa huoltoa.


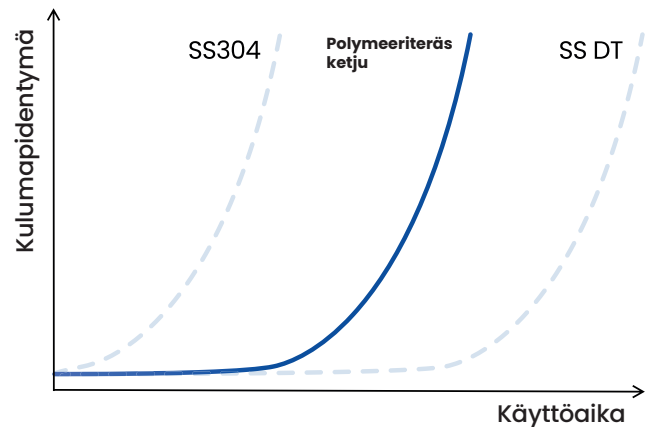


Tekniset ominaisuudet

- 50% kevyempi rakenne
- Käyttölämpötila-alue -20...+80C
- Matalampi melutaso, jopa 5dB hiljaisempi
- Suurin sallittu nopeus 1 m/s
- pH-alue 4-9 * Huoltovapaa
- Solveltuu käyttöön märissä olosuhteissa
- Saatavana sinisenä ja valkoisena

Toimialat

- Elintarvikeolosuhteisuus
- Pakkausteollisuus
- Lääketeollisuus
- Terveystieteet
- Kevyt elektroniikkateollisuus
- Pienkuljettimet

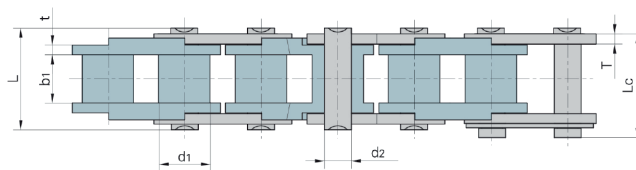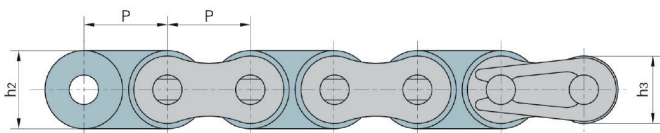

Donghua tuotenumero	Jako	Rullan halkaisija	Sisälenkin sisäleveys	Tapin halkaisija	Tapin pituus		Sivulevyn korkeus		Sivulevyn paksuus	Donghua standardi	
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	h3 max	t/T	F Nom.	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN
BS 1-rivinen											
06B-1 PC	9,525	5,08	4,68	5,58	12,40	13,20	9,00	7,80	1,10	1,30	
08B-1 PC	12,700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	10,60	1,60	2,50	
10B-1 PC	15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	13,70	1,70	2,80	
12B-1 PC	19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	15,00	1,85	4,20	
16B-1 PC	25,400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	21,00	4,15/3,10	7,50	
ANSI 1-rivinen											
35-1 PC	9,525	5,08	4,68	3,58	12,40	13,20	9,00	7,80	1,30	1,10	
40-1 PC	12,700	7,92	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	10,40	1,50	2,50	
50-1 PC	15,875	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,10	13,00	2,03	3,50	
60-1 PC	19,050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	15,60	2,42	4,50	

Huomautukset

- 2- ja 3-riviset rullaketjut on saatavilla kaikissa kokoluokissa
- Korvakkeilla ja pidennetyillä tapeilla varustettuja ketjuja on saatavilla tilauksesta

Yhteystiedot

+31(0)72 820 0120

info@donghua.eu

www.donghua.eu

